

製品ガイド

高圧線用

低圧線用

特別高圧線用

変電所用

鳥獣害・かずら用

鉄道用

通信用・その他

第6版

『当社の都合により内容を予告なく変更する場合もございます。』



近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

◆ ◆ ◆ 製品ガイド 目次 ◆ ◆ ◆


単位 (mm)


高圧線用	ページ
高圧引留クランプカバー (共通型)	1
高圧引留クランプカバー 《間接活線対応品》	1
高圧クランプカバー (共用型)	2
クランプカバー (テープレス) 《間接活線対応品》	2
高圧引留クランプカバー 《間接活線対応品》	3
耐張クランプカバー	4
円筒カバー	4
高圧分岐スリーブカバー 《間接活線対応品》	5
分岐スリーブカバー 《間接活線対応品》	5
高圧分岐スリーブカバー	6
引下线用コネクターカバー 《間接活線対応品》	6
直線スリーブカバー	7
テープレス直線スリーブカバー 《間接活線対応品》	7
ジャンパースリーブカバー 《間接活線対応品》	8
ジャンパースリーブカバー	8
耐張碍子カバー	9
耐張ピンカバー 《間接活線対応品》	9
電線端末カバー 《間接活線対応品》	10
絶縁電線端末キャップ	10
端末キャップ	11
CF端子カバー活線用 《間接活線対応品》	11
アレスターカバー 《間接活線対応品》	12
アレスターキャップ #5 《間接活線対応品》	12
耐塩用アレスターカバー 《間接活線対応品》	13
ケーブル端子カバー (小)	14
SVR端子カバー	14
変圧器高圧ブッシングカバー (スタッド型変圧器用) 《間接活線対応品》	15
限流アークホーン付通り碍子カバー 《間接活線対応品》	15
通りバインドカバー 《間接活線対応品》	16・17
バインドレスキャップ 《間接活線対応品》	18
耐摩耗防護管	19
建築支障用防護管 一般用	20
ポリ管ストッパー 《間接活線対応品》	20


低圧線用	ページ
引込線用がいしⅢ型 (引込用バインドレスがいし)	21
変圧器2次端子カバー (大)	22
低圧端末キャップ	22
低圧分岐スリーブカバー	23
低圧スリーブカバー	23
C型カバー	24
メーターボックス取付板	24
低圧直線スリーブカバー	25
低圧専用絶縁電線保護管	25

特別高圧線用	ページ
22kV 引留クランプカバー	26
22kV 直線スリーブカバー	26
22kV 分岐スリーブカバー	27
22kV LP碍子カバー	27
22kV ジャンパースリーブカバー	28
22kV 長幹碍子カバー	28
22kV 建設用防護管	29
変電所用	ページ
変電所用カバー（1～7型）	30
11型カバー	31
12型カバー	31
13型カバー	32
14型カバー	32
ブッシングカバー	33
鳥獣害・かずら用	ページ
アーム用飛来防止器	34
アンブレラボーン形営巣防止器 # 3	35
パラソル型営巣防止器	《間接活線対応品》 36
棒林状飛来防止器	37
アングル用鳥害防止器	38
放射状営巣防止器	39
鉄塔内営巣防止器	39
くるりんwit（ウィット）	40
からすハウジング	40
回転式鳥害防止器	41
低風圧トリくるりん	《間接活線対応品》 42
ハリセンボーン（鳥害防止具）	43
かずら巻き防止ガード	44
へび・かずら防止キャップ	44
鉄道用	ページ
LCX防護カバー	45
LCXピックアップアンテナ保護カバー	45
重錘位置標示マーカー	46
重錘ロッド用つる草巻上防止ガード	46
樹脂製トラフ蓋	47
蓄光表示シート	47
通信用・その他	ページ
PC分線引留具	48
光ファイバー曲げ試験治具（ろすだすくん）	49
光ファイバケーブル保護カバー	50
ケーブル保護カバー	51
支線ガード	52
ナットゆるみ止め	53
足場ソケットキャップ	53
柱体外接地測定端子	54
大型電柱札	54
支線上部防護管	55
設計クイ	55
バケット車用内フック	56
接地抵抗低減剤「コロイドカーボン」	56

[装柱図]

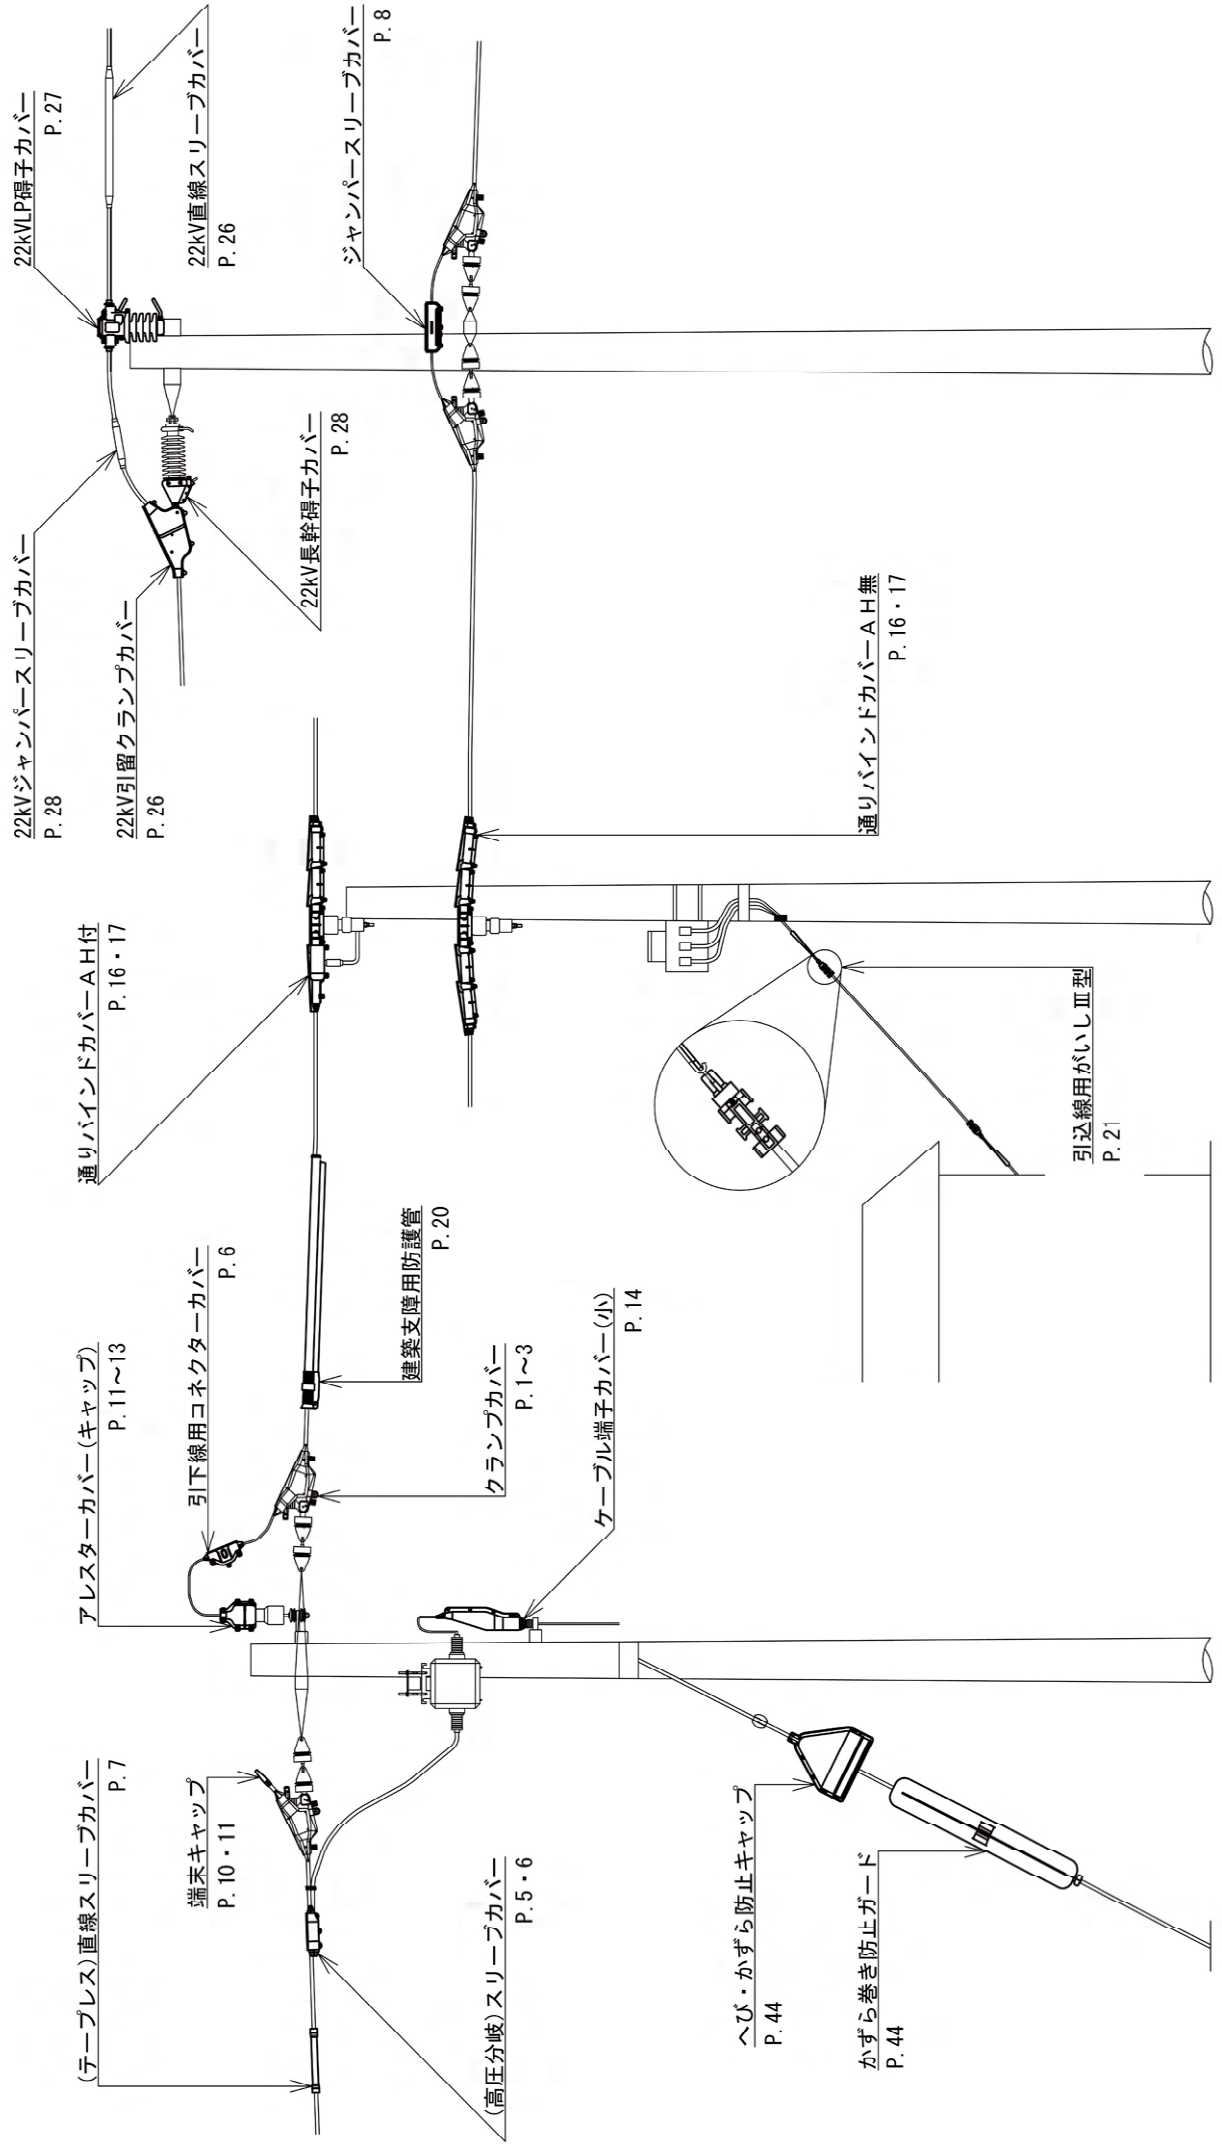

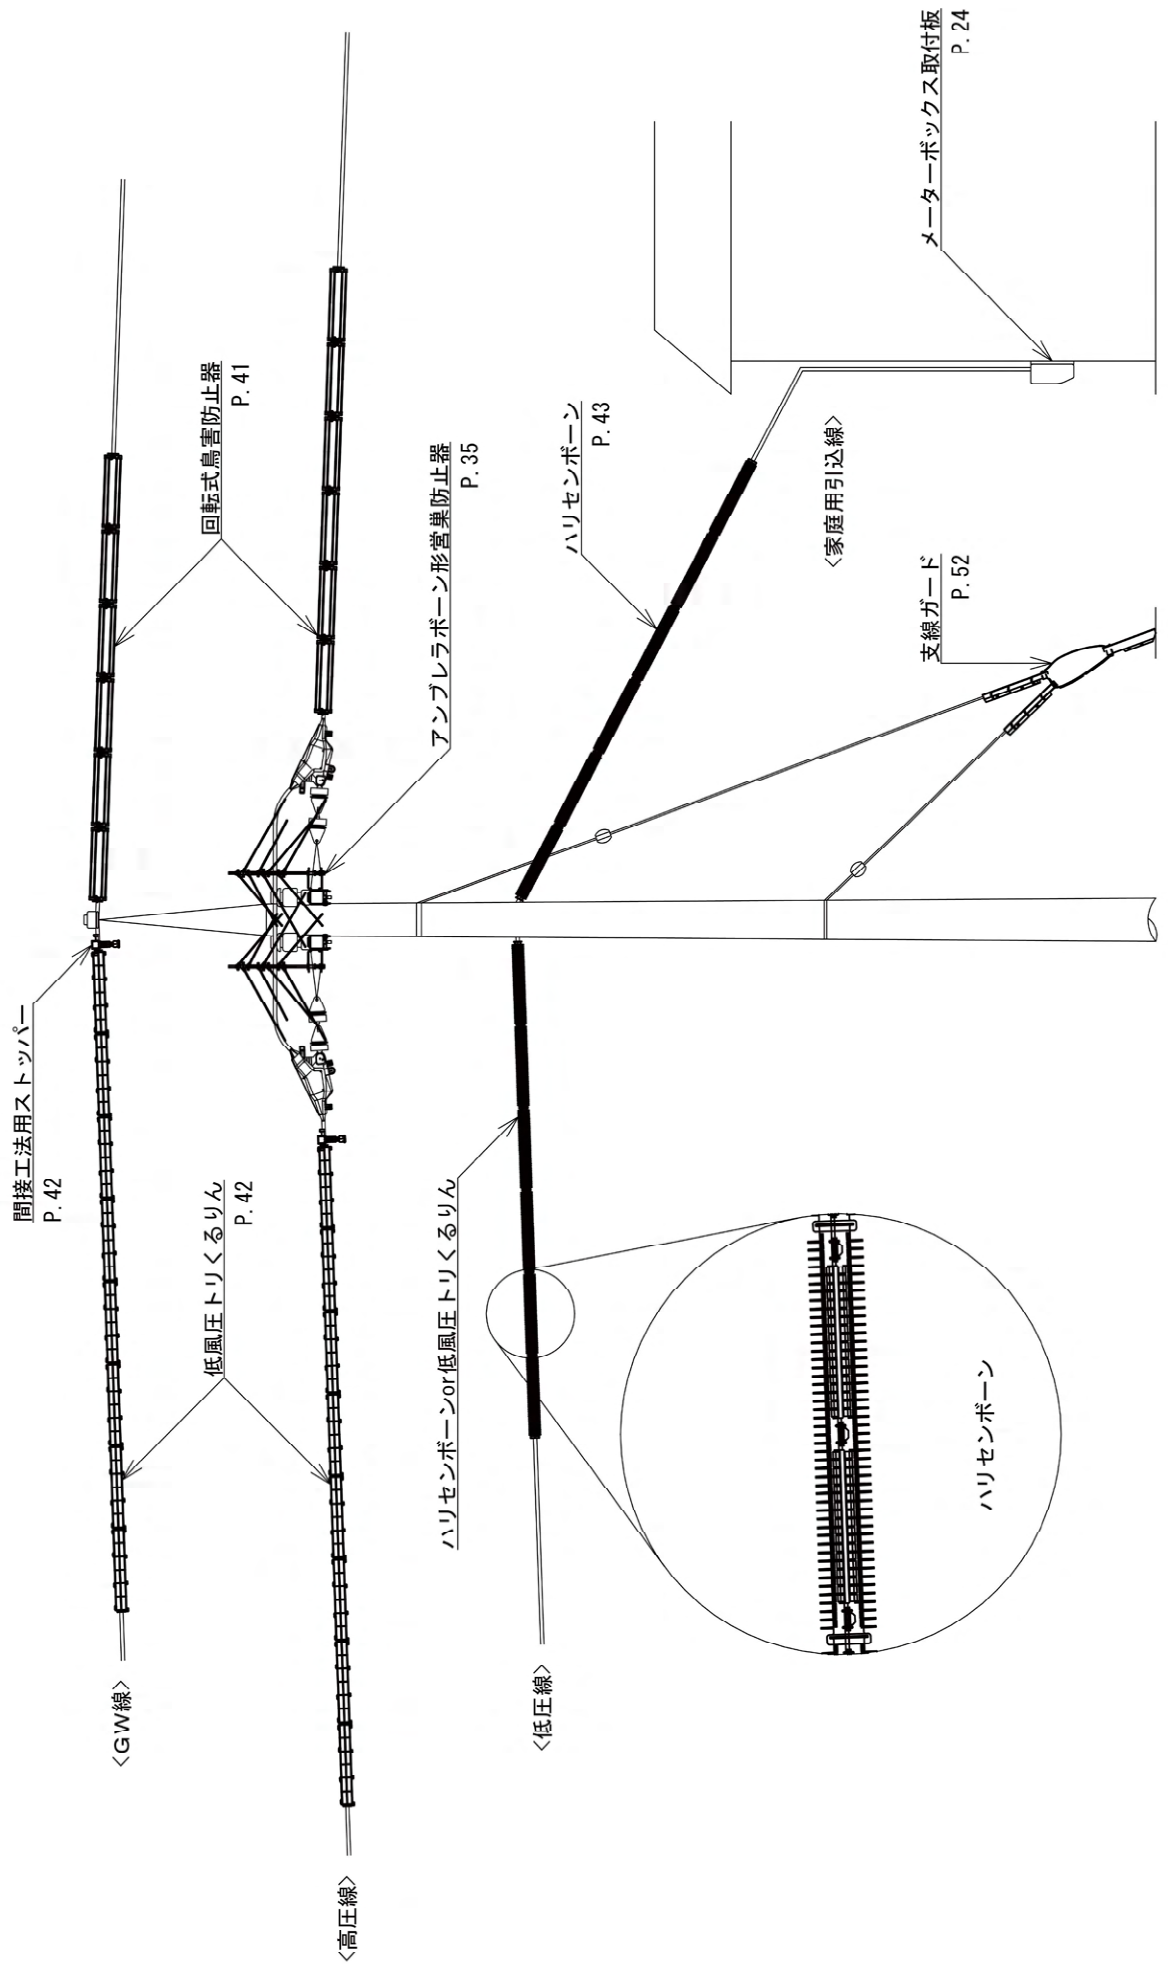

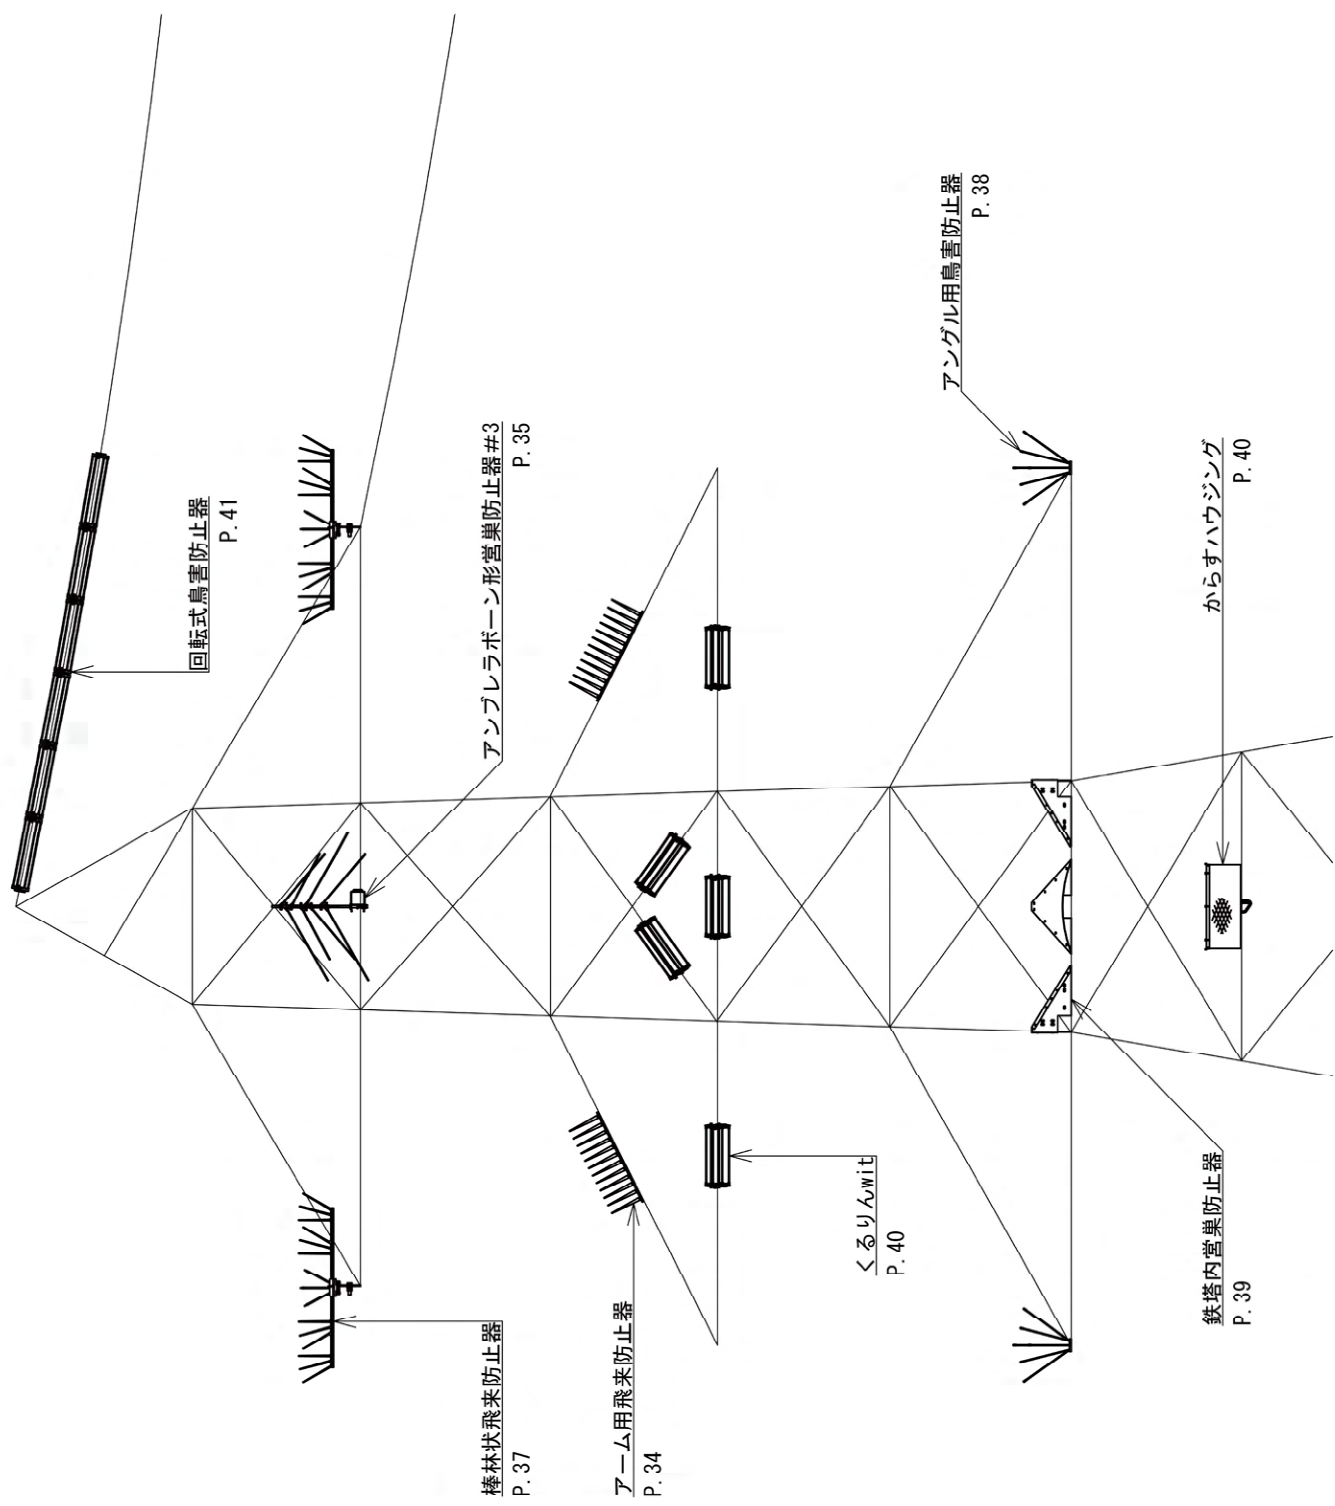

回転式鳥害防止器
P. 41

アンブレラボーン形営巣防止器#3
P. 35

棒林状飛来防止器
P. 37

アーム用飛来防止器
P. 34

くらりんwit
P. 40

アンクル用鳥害防止器
P. 38


鉄塔内営巣防止器
P. 39

からすハウジング
P. 40

高圧引留クランプカバー（共通型）

高
圧
線
用

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CC10010	小	一般樹脂	ACSR 25mm ² ~58mm ²	20
CC10011		難燃樹脂		
CC10020	大	一般樹脂	ACSR 120mm ² 、HA ϕ 200mm ² ~240mm ²	10
CC10021		難燃樹脂		

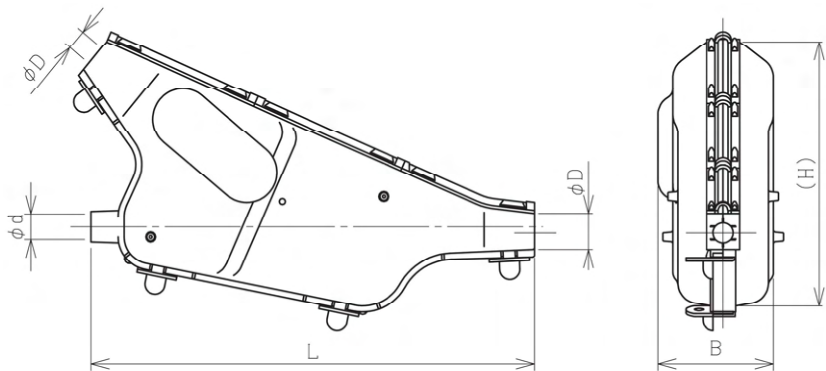


種類	L	B	H	D	d
小	385	105	220	20	25
大	445	115	265		

高圧引留クランプカバー

間接活線対応品

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CC11410	小	一般樹脂	ACSR 25mm ² ~58mm ²	10
CC11411		難燃樹脂		
CC11420	大	一般樹脂	ACSR 120mm ² 、HA ϕ 200mm ²	
CC11421		難燃樹脂		

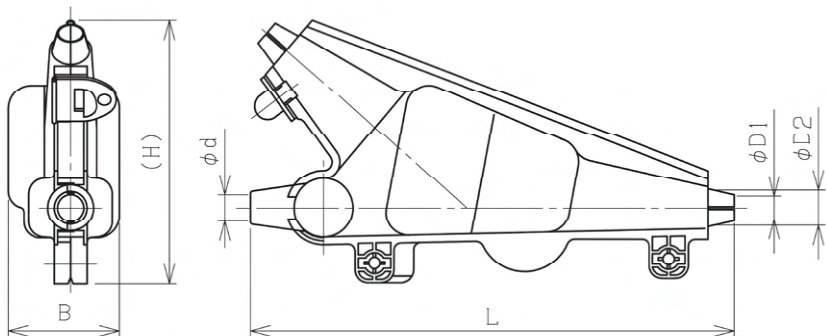

種類	L	B	H	D1	D2	d
小	320	65	180	13	17	20
大	370	85	200	18	27	



近畿電機株式会社



お問い合わせ先 ☎052-931-3123

1

高圧クランプカバー（共用型）

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CC10110	一般樹脂	HA ϕ 200mm ²	20



高
圧
線
用

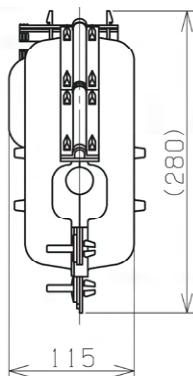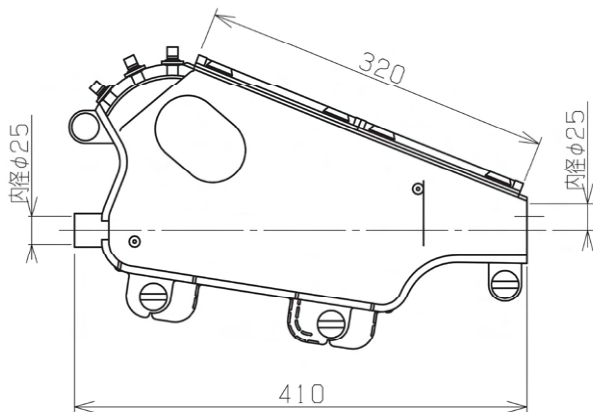


クランプカバー（テープレス）

間接活線対応品

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CC11211	難燃樹脂	ACSR 32mm ² ~120mm ²	20

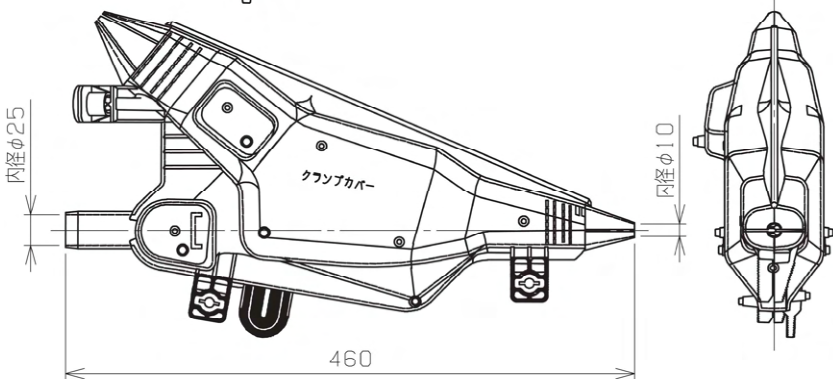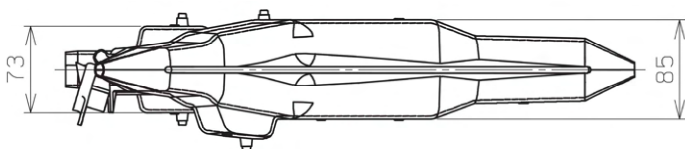


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CC11011	難燃樹脂	ACSR 32~120mm ² HA $\varnothing$ 240mm ² HDCC 5~150mm ²	10

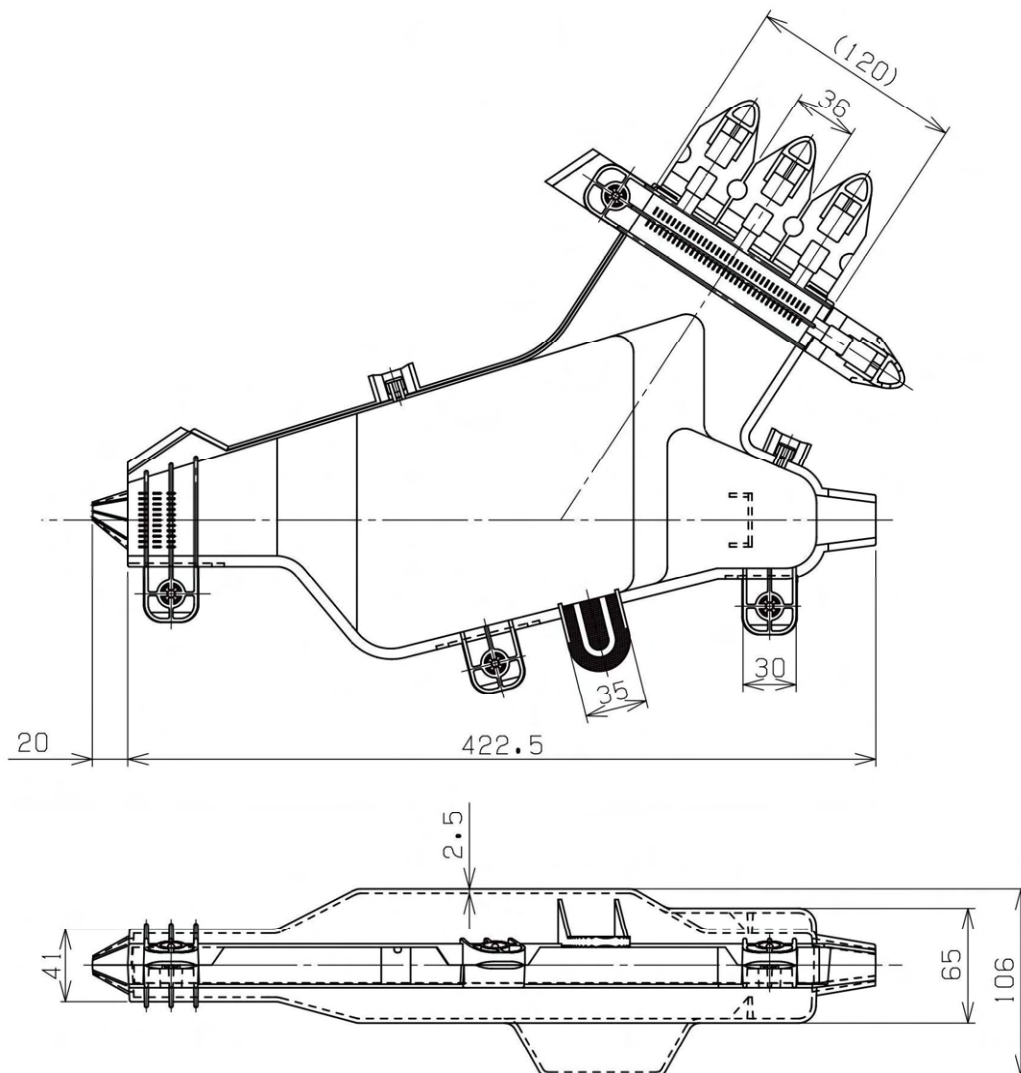

耐張クランプカバー


円筒カバー

製品コード	種類	材質	適用					梱包単位
CC10311	中型カバー	難燃樹脂	TN-4013	4521	TNA-3518	TN-4525AC	他	6
CC10321	大型カバー		TN-5516	11021	TNA-10528	TN-4515	他	

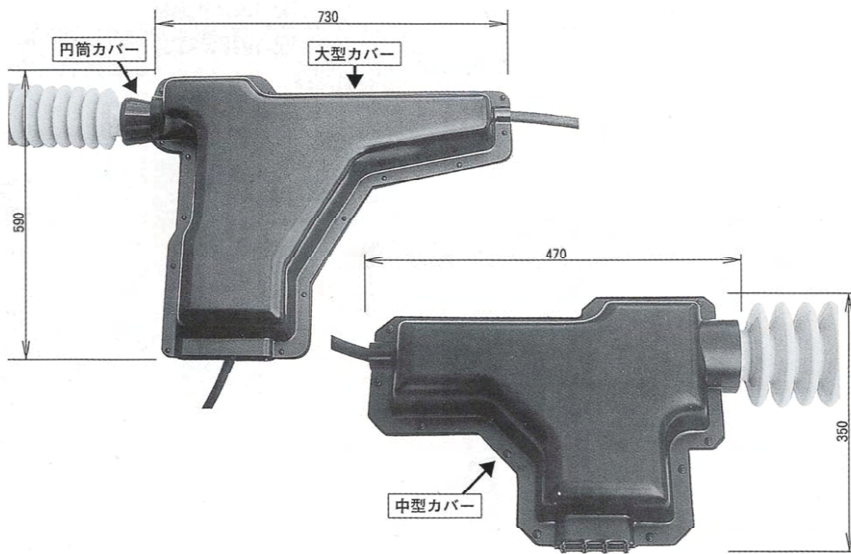

〔円筒カバー〕


製品コード	種類	L	材質	適用
ZE10010	短	—	一般樹脂	クレビス、平行アイの形状により選定
ZE10020	中	60		
ZE10030	長	155		

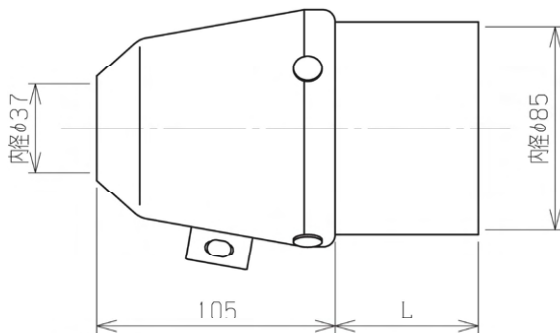

◆円筒カバーは付属されておりませんので
サイズをご指定下さい。

(鳥獣等、他物接触防止用カバー)

〔参考組図〕

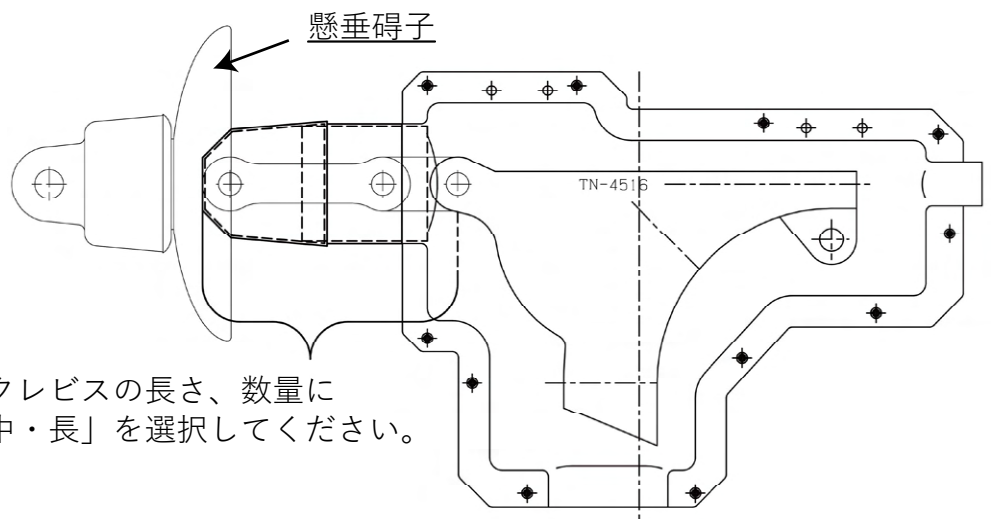



使用する一枚リンク・平行クレビスの長さ、数量によって円筒カバーの「短・中・長」を選択してください。

高圧分岐スリーブカバー

間接活線対応品

高圧線用

製品コード	種類	材質	適用	梱包単位
CB11030	小	一般樹脂	スリーブ 25T25 58T25 58T58	50
CB11040	大		スリーブ 120T25 120T58 120T120 200T58 200T120 200T200	

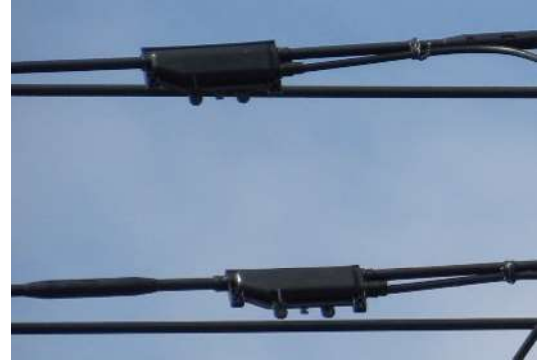
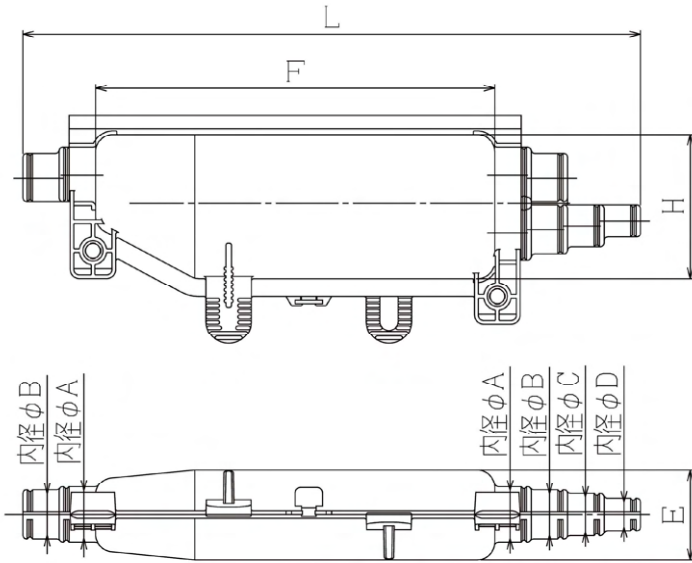


種類	A	B	C	D	E	F	L	H
小	18.7	13.3	—	—	39.2	159.2	239	59
大	26	22.6	18.7	13.3	49.2	219.2	339	79

分岐スリーブカバー

間接活線対応品

製品コード	種類	材質	適用	梱包単位
CB11011	小	難燃樹脂	スリーブ 25T25 58T25 58T58	50
CB11021	中		スリーブ 120T25 120T58 120T120 200T58 200T120 200T200	

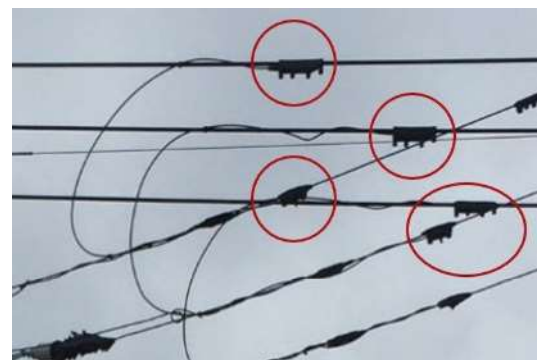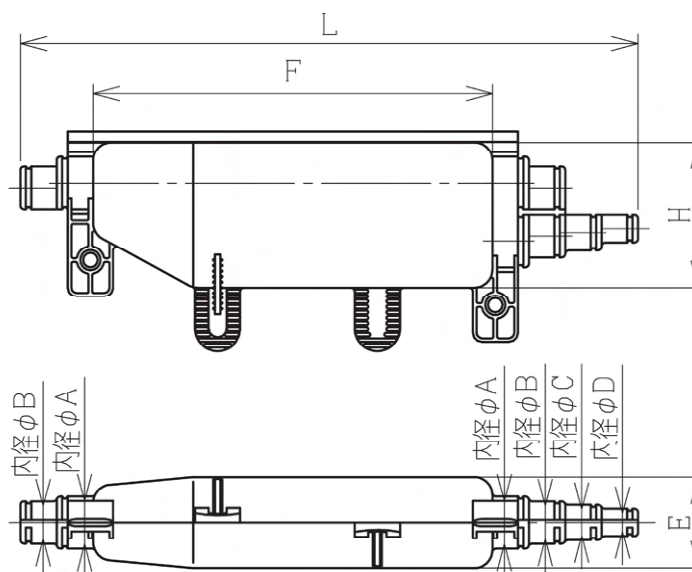

種類	A	B	C	D	E	F	L	H
小	14.7	10.3	—	—	40	160	240	60
中	24	18.6	14.7	10.3	50	220	340	80





近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

高圧分岐スリーブカバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CB10010	小	一般樹脂	スリーブ 25T25 58T25 58T58	50
CB10011		難燃樹脂		
CB10020	大	一般樹脂	スリーブ 120T25 120T58 120T120 200T58 200T120 200T200	
CB10021		難燃樹脂		

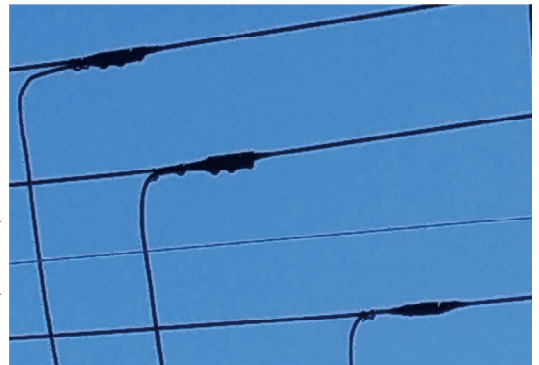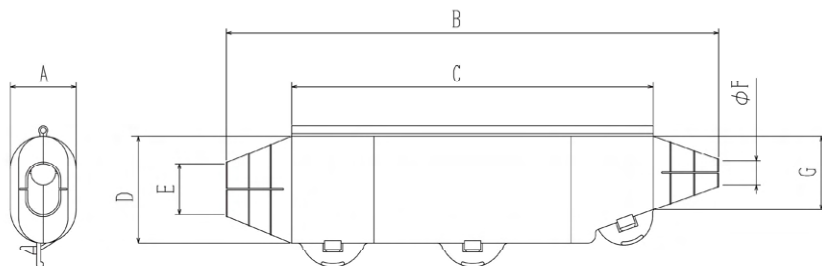


種類	A	B	C	D	E	F	G
小	35	250	170	50	20	10	30
大	40	300	220	65	31	15	45

引下線用コネクターカバー

間接活線対応品


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CB11010	一般樹脂	200mm ² 以下の電線	25

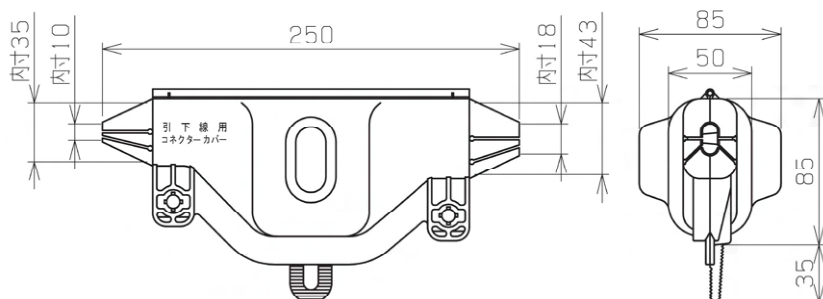

直線スリーブカバー

高圧線用

製品コード	種 類	材 質	適 用		A	D	d	T	t	梱包単位
CS10010	25	一般樹脂	ACSR 25mm ²	中 国	540	23	10	2	1	30
CS10020	58		ACSR 58mm ²		630	27	15			
CS10040	58・120		ACSR 58mm ² ・120mm ²		780	28	18			
CS10030	200		ACSR 200mm ²		560	37	24			
CS10041	400	難燃樹脂	HA ϕ 400mm ²	九 州	715	50	32	3	1.5	3
CS10111	S25・S58		ACSR 25mm ² ・58mm ²		630	30	16	2	1	60
CS10121	S120		ACSR 120mm ²		720	32	20			
CS10131	S200		ACSR 200mm ²		560	37	26			


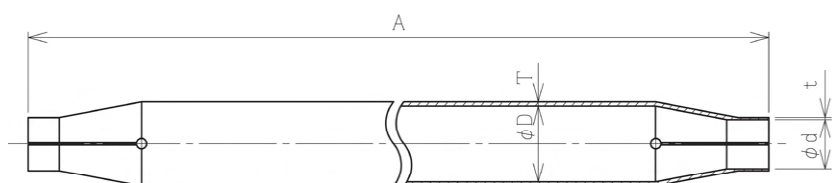


テープレス直線スリーブカバー

間接活線対応品

製品コード	種 類	材 質	適 用	L	L1	L2	L3	D	t	梱包単位
CS11011	S-25	難燃樹脂	ACSR 25mm ²	535	485	25	25	25	2.0	30
CS11021	S-58		ACSR 58mm ²	610	560			30		
CS11031	S-120		ACSR 120mm ²	675	615			35		
CS11041	S-200		HA ϕ 200mm ²	545	480			40		

◆高圧架空配電線の接続部に使用する直線スリーブを絶縁するために使用し、間接工法での作業も容易にできます。

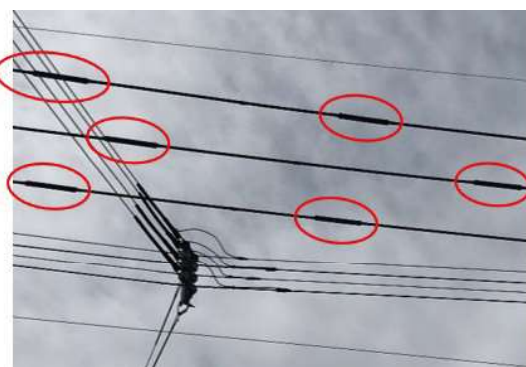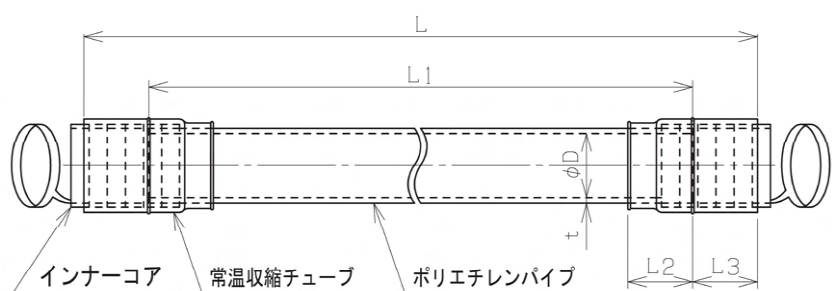

近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123


7

ジャンパースリーブカバー

間接活線対応品

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CJ11020	小	一般樹脂	ACSR 25mm ² ~58mm ²	50
CJ11030	大		ACSR 120mm ² ~HA ℓ 200mm ²	


高
圧
線
用

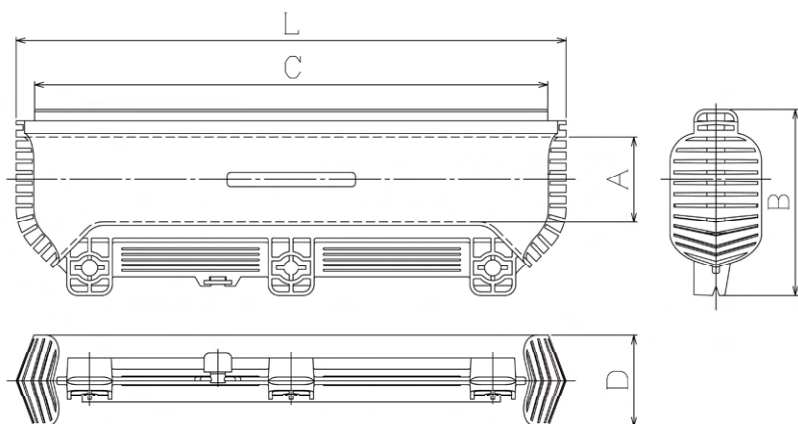

種類	A	B	C	D	L
小	38	91	240	42	260
大	46	101	280	50	300

ジャンパースリーブカバー


製品コード	種 類	材 質	適 用	梱包単位
CJ10111	J-200	難燃樹脂	HA ℓ 200mm ²	50
CJ10121	400		HA ℓ 400mm ²	要相談

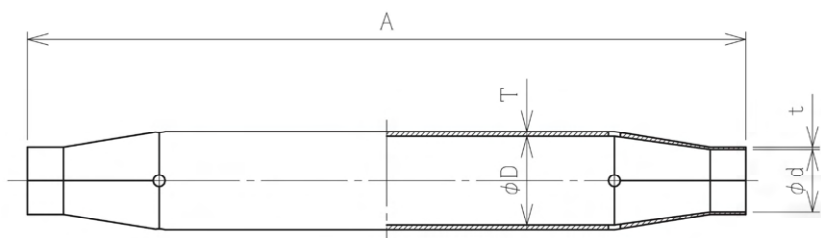

種類	A	D	d	T	t
J-200	300	37	26	2	1
400	445	50	32	3	1.5

耐張碍子カバー

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
IS10010	一般樹脂	耐張碍子を逆向きに取り付ける場合の耐張碍子充電部に使用します。	50
IS10011	難燃樹脂		

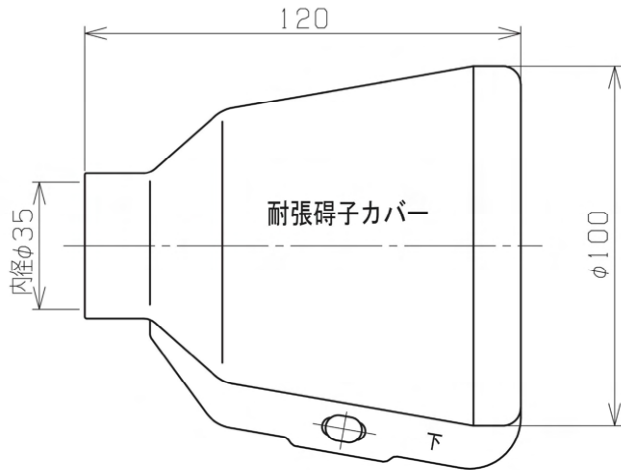


高
圧
線
用

耐張ピンカバー

間接活線対応品

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
BZ11011	難燃樹脂	耐張碍子にクランプカバーを取付けた状態で、耐張碍子のピン部を完全に覆い、絶縁を目的として使用します。	100

◆カラスなどの営巣による停電事故を防止します。

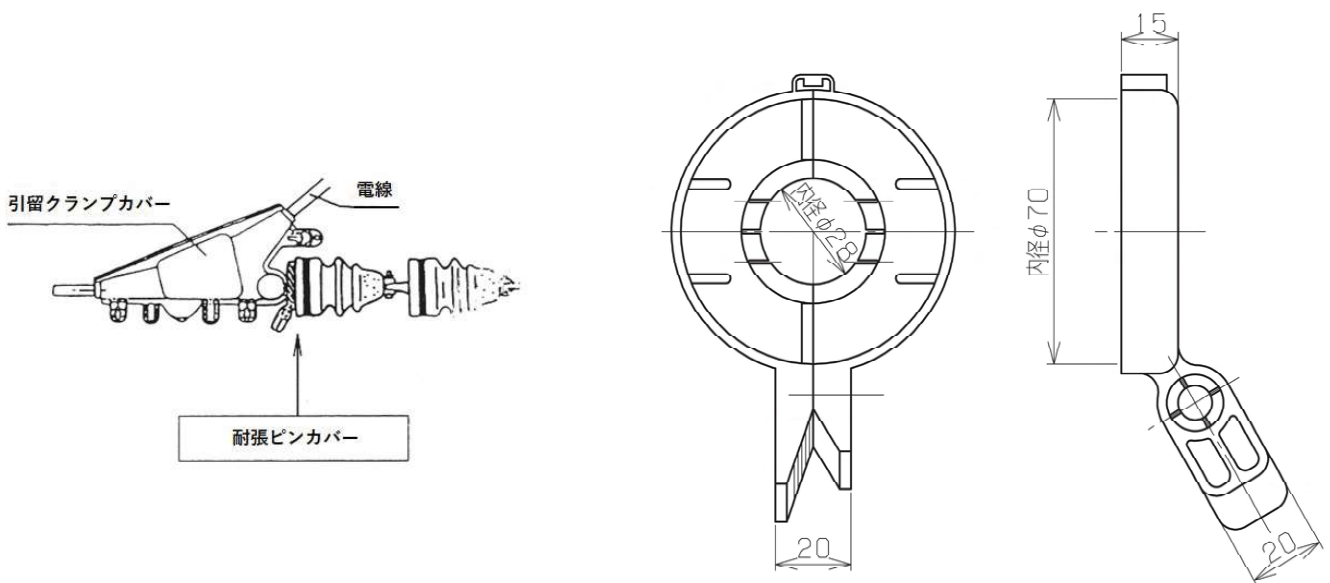


近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CE11110	小	一般樹脂	ACSR 25mm ² ~58mm ²	100
CE11120	中		ACSR 120mm ² ~200mm ²	
CE11130	大		HA $\varnothing$ 400mm ²	50


◆電線端末の裸露出部分を絶縁するために使用し、間接工法での作業も容易にできます。

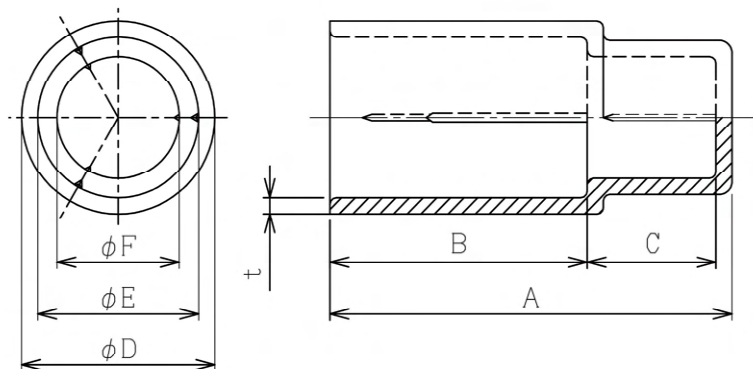

種類	A	B	C	D	E	F	t
小	62.5	40	20	20	15	10.5	2.5
中				30	25	19	
大		60	—	35	30	—	



絶縁電線端末キャップ

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CE10210	一般樹脂	ACSR 25mm ² 、58mm ² 、120mm ² 、HA $\varnothing$ 200mm ²	50

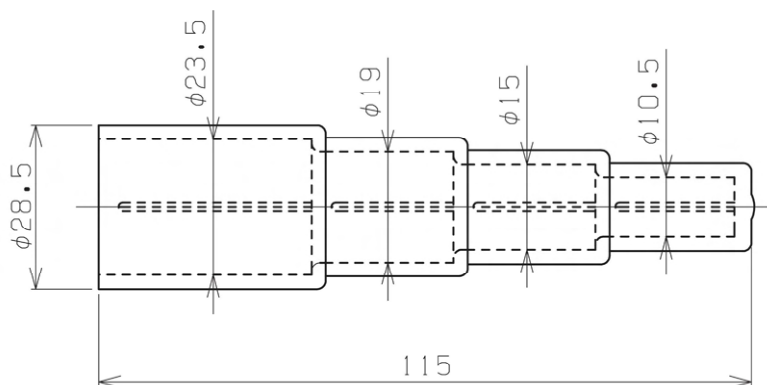

端末キャップ

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CE10010	小	一般樹脂	Cu 38mm ² ACSR 32mm ²	100
CE10020	中		Cu 60mm ² ~100mm ² ACSR 58mm ² ~120mm ²	50
CE10030	大		Cu 150mm ² HA ϕ 200mm ² ~240mm ²	

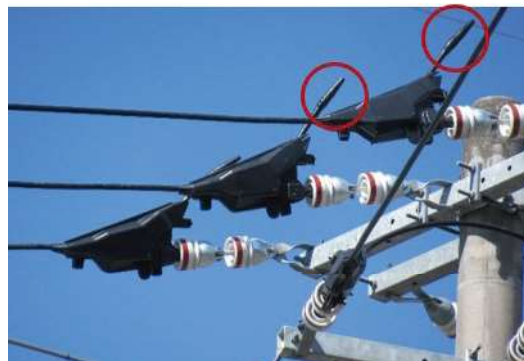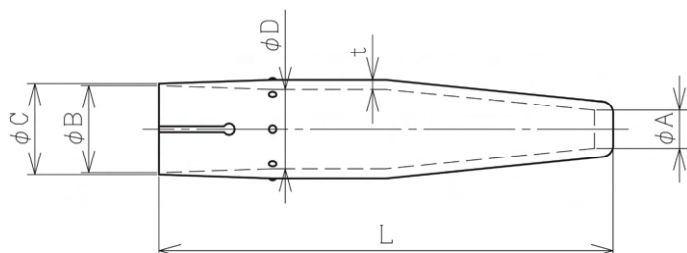


種類	L	A	B	C	D	t
小	100	5	15	16	13	2.0
中	120	10	23	24	21	2.5
大	140	16	31	32	28	3.0

CF 端子カバー活線用

間接活線対応品

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CA11041	難燃樹脂	C F : 日本高圧 リードなしでC F 遮断機 アレスター：音 羽 B J -6AJ	36

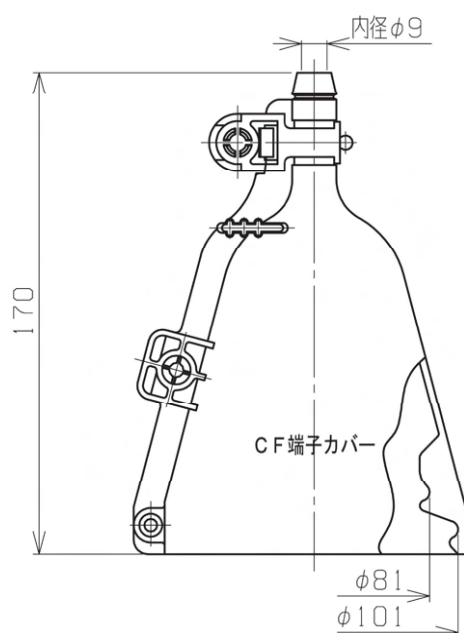


近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

アレスターカバー

間接活線対応品



製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CA11021	難燃樹脂	音羽 GL-6G (新・旧)	30
		三菱 MASE	
		東芝 RVSG-6P	

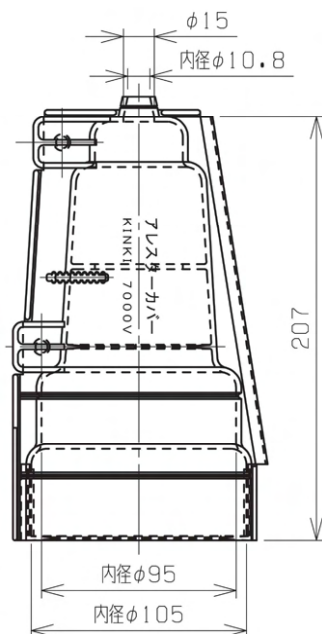

アレスターキャップ#5

間接活線対応品

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CA11011	難燃樹脂	音羽 GL-6DG2 BV-6AJ	30
		中機 ZLA-2.5SG	
		東芝 RVSG-6P	
		三菱 MASE	

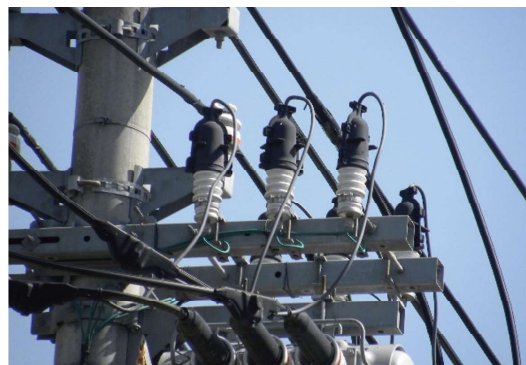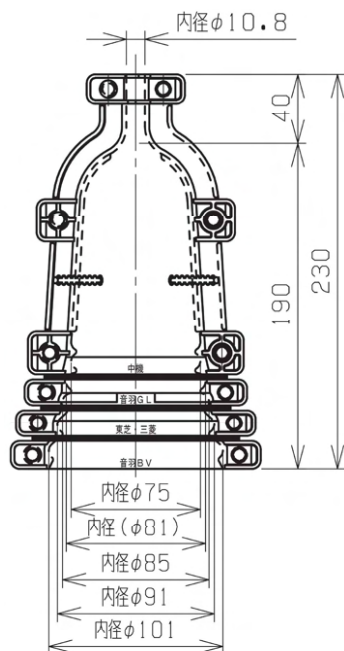


製品コード	材 質	適 用			梱包単位
CA11031	難燃樹脂	音羽	GL-6 DG	# 1	25
CA11061	難燃樹脂	音羽	GL-B 6 DG7	# 2	30
CA11051	難燃樹脂	明電舎	ZL-8 AX	# 3	20


◆アレスターリード線の素線切れを防止し、端子口付近の絶縁補強を目的として使用します。
またカラスなどの営巣による事故停電を防止します。




2

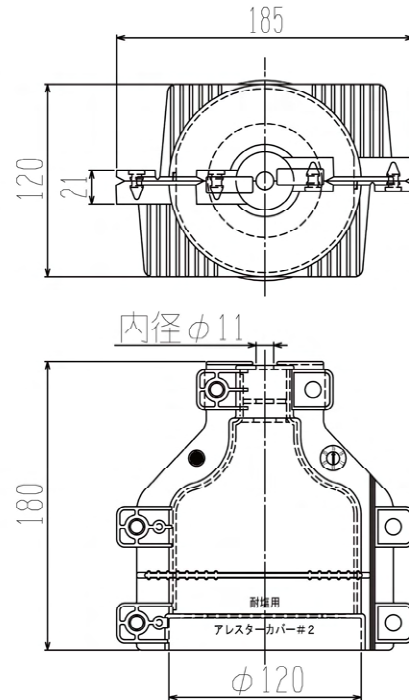

1

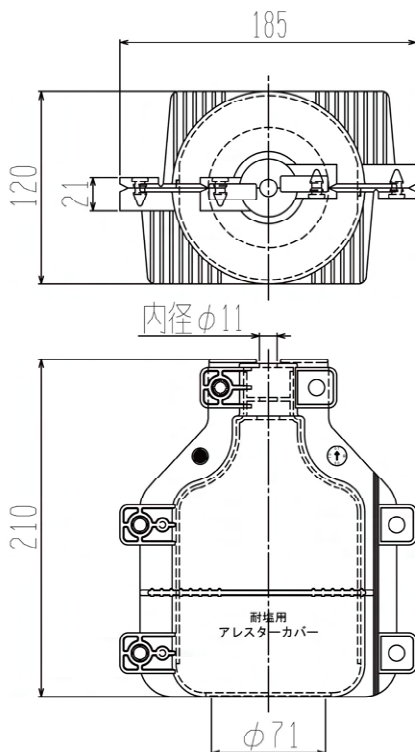


3

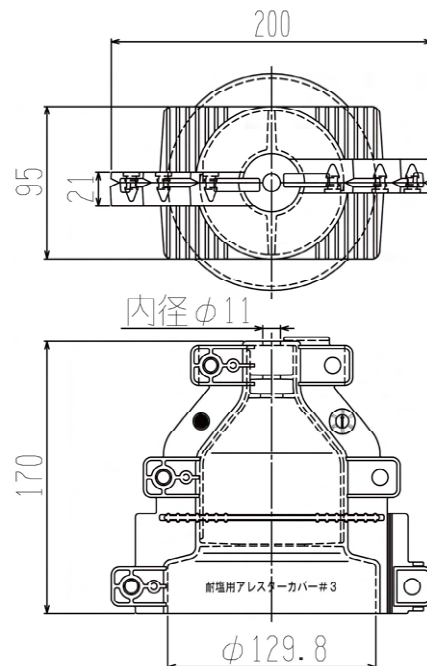

ケーブル端子カバー（小）


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CT10021	難燃樹脂	圧縮端子（立上りケーブルトリプレックス400mm ² まで 接続電線 HAφ 200mm ² およびCu 150mm ² 以下）	6

◆圧縮端子の検査も、カバー着脱できるボタンの為簡単に取付できます。

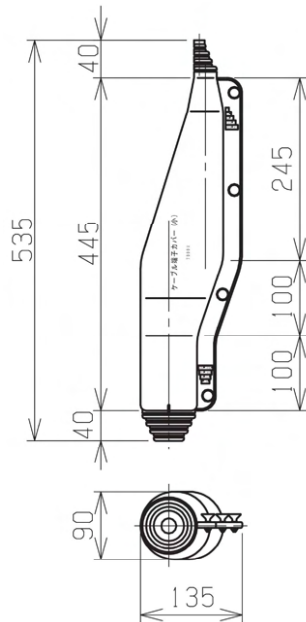

S V R 端子カバー

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CT10010	一般樹脂	SVRの一次側および二次側端子（2穴用）に使用します。	30
CT10011	難燃樹脂		

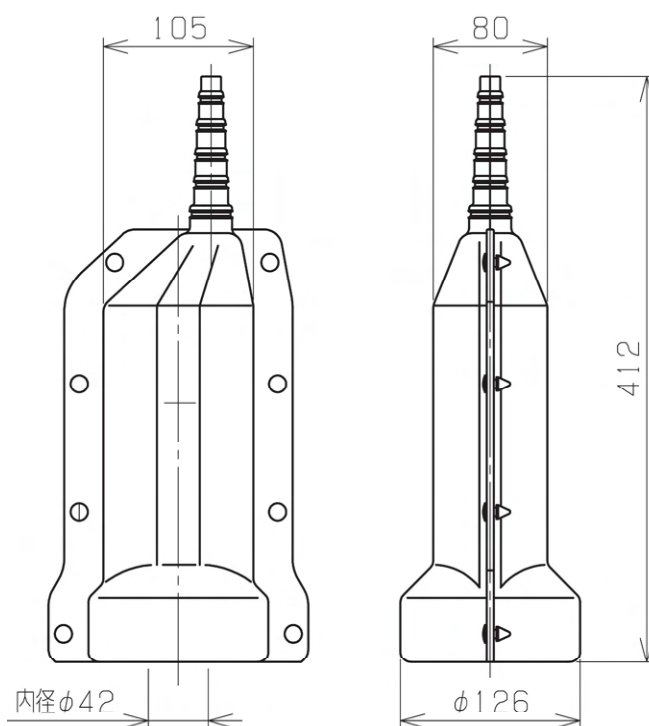


変圧器高圧ブッシングカバー（スタッド型変圧器用）

間接活線対応品

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CT11211	難燃樹脂	斜めポケット型柱上変圧器の一次ブッシング部に適合 （キューヘン 愛知 東芝 三菱 松下）	100

◆変圧器の高圧ブッシング部において鳥、樹木等の接触によって起こる配電事故を防止するために使用します。

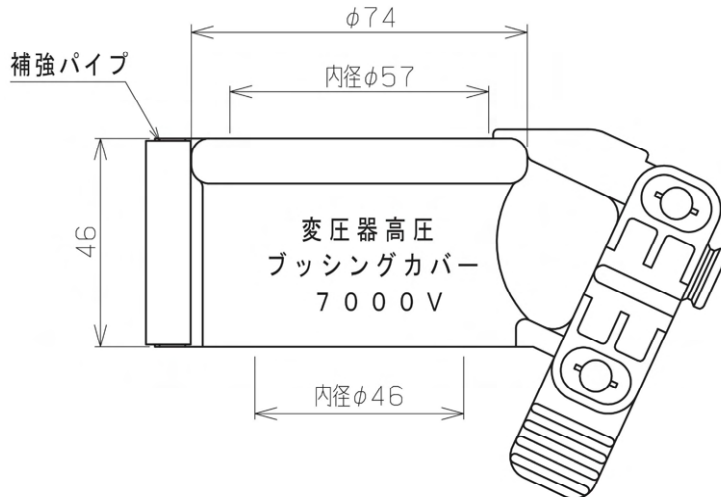


高
圧
線
用

限流アークホーン付通り碍子カバー

間接活線対応品

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
IC11111	難燃樹脂	限流アークホーン付通り碍子に適合 電線はACSR 25mm ² ～120mm ² HAℓ 200mm ² ～400mm ²	10

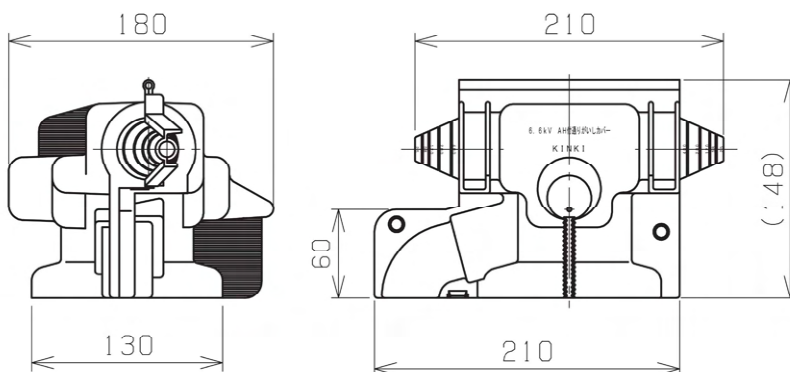

近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

15

製品コード	種 類	材 質	適 用	梱包単位
IP11011	AH無	難燃樹脂	限流アークホーン（AH）に取付可能な形状	10
IP11021	AH付		ACSR 25mm ² ～120mm ² HA ϕ 200mm ² ～400mm ² Cu 5mm ² ～150mm ²	

◆高圧架空電線路の中実ピン碍子及び縁廻し部に使用し、高圧絶縁電線のバインド部分及び電柱回りの絶縁強化を行い鳥獣害事故を防ぐために使用します。




AH無 縁廻し部及び通り部で限流アークホーンのない箇所に使用します。




AH付 通り部で限流アークホーン取付箇所に使用します。

通りバインドカバーAH無

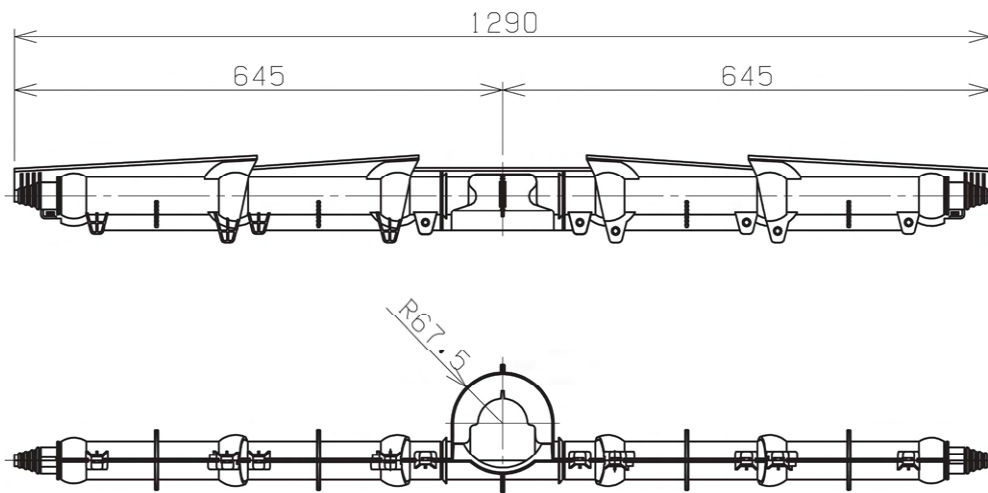

通りバインドカバーAH付


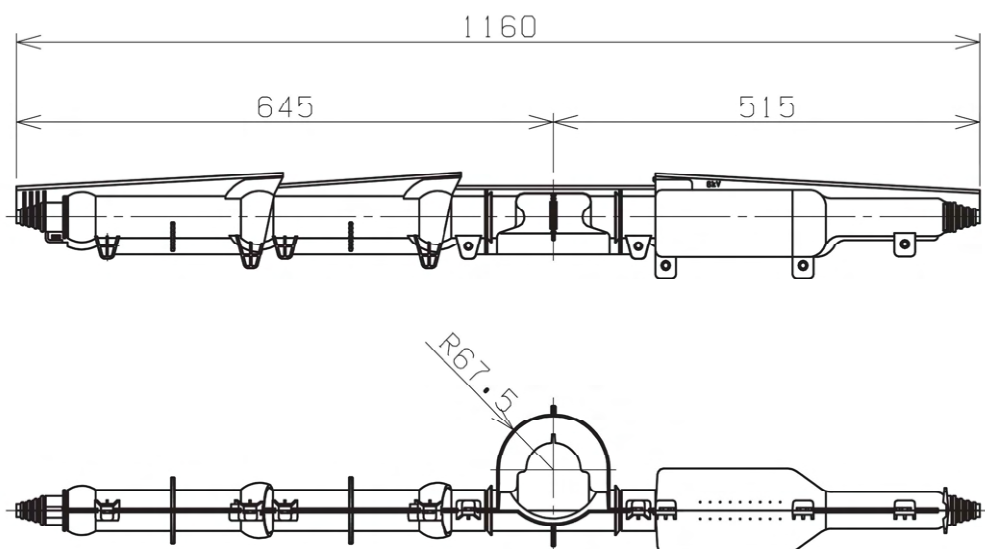


製品コード	種類	材質	適用	梱包単位
IB11011	ツメ形状固定タイプ	難燃樹脂	ACSR 25mm ² ~120mm ² Ha ℓ 200mm ² Cu 5mm ² ~150mm ²	25
IB11021	ツメ形状脱着タイプ			30



- ◆縁廻し部分の鳥害事故を防ぐために使用します。
- ◆25mm²・58mm²・120mm²用には別途アダプターが必要です。
- ◆碍子頂部の形状によっては別途スペーサーが必要です。



〔ツメ形状固定タイプ〕

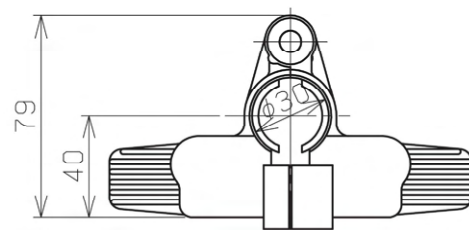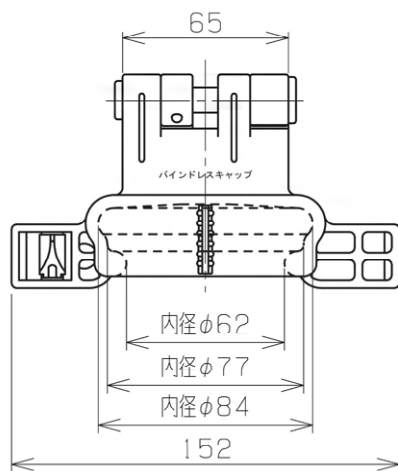


〔ツメ形状脱着タイプ〕

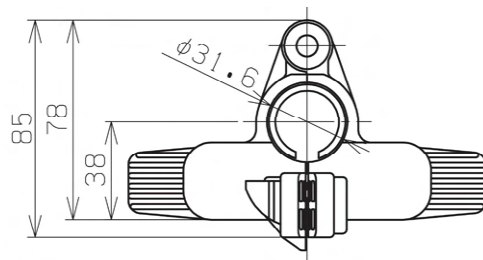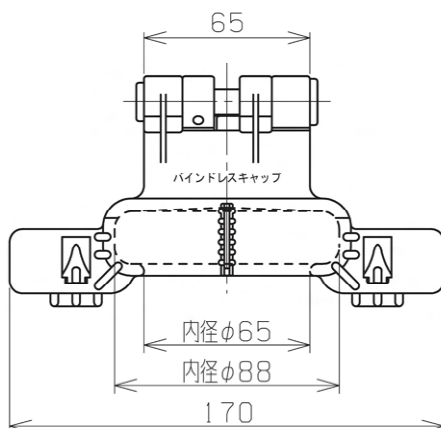

製品コード	内径(ΦD)	材質	長さ(L)	パイプ色		特 徴	梱包単位
				外面	内面		
PT12511	25	難燃 樹脂	3m	黒	黄	高圧架空配電線が樹木に接近する箇所において風等により接触し、傷付きにより地絡、短絡することを防止するために使用します。 防護管は電気設備技術基準(解釈79条)に規定された耐摩耗性を有する高圧防護具に該当します。	10
PT13511	35						
PT15511	45						
PT16511	65						
PT19311	100		2m				5
PT19511			3m				

◆特長


- 1.パイプの材料は硬質の為、摩擦に強くなっております。
- 2.パイプ内面には摩耗検知層が設けられており、パイプ上部に施された摩耗層が樹木と触れ合う事により検知層が露出します。検知層は地上から発見しやすい黄色が使用され、目視点検時に摩耗状態の確認ができます。

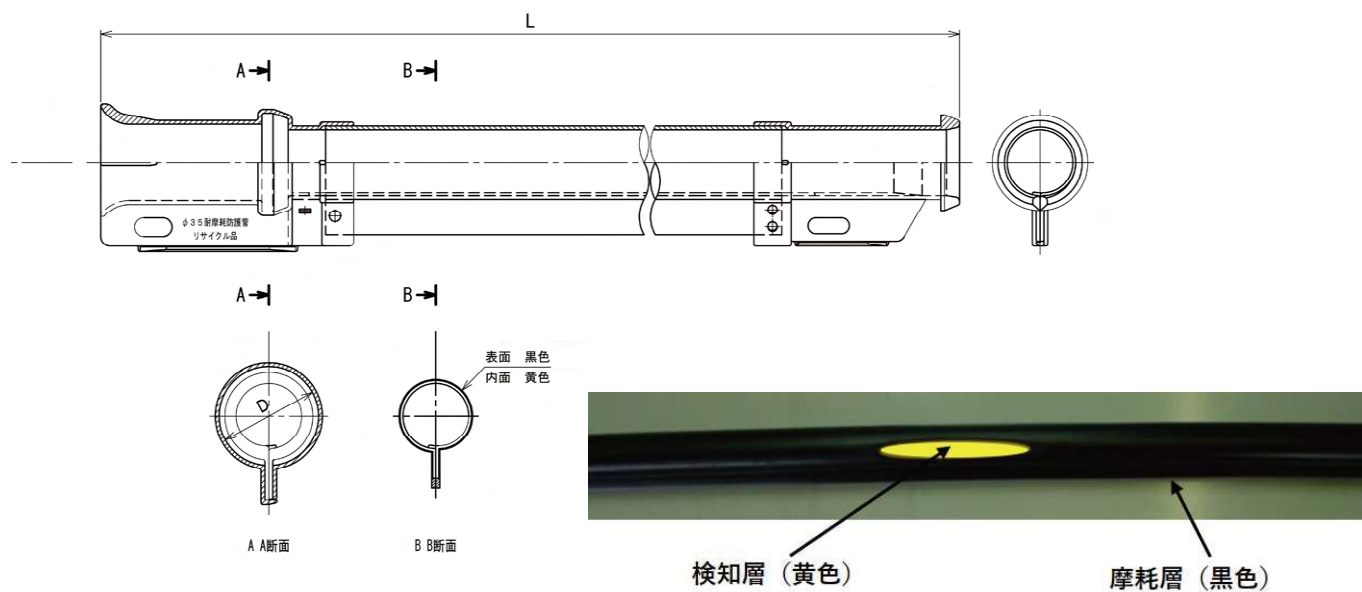

建築支障用防護管 一般用

高圧線用

製品コード	内径(ΦD)	材 質	長さ(L)	パイプ色		特 徴	梱包単位
				外面	内面		
PK12510	25	一般樹脂	3m	黄	黒	高圧架空配電線と建造物などとの接近箇所、または接触して感電する恐れのある場所に使用します。防護管は電気設備技術基準(解釈55条2号)に規定されている高圧防護具に該当します。	10
PK13510	35						
PK15510	45						
PK16310	65		2m				5
PK16510			3m				
PK19310	100		2m				
PK19510			3m				

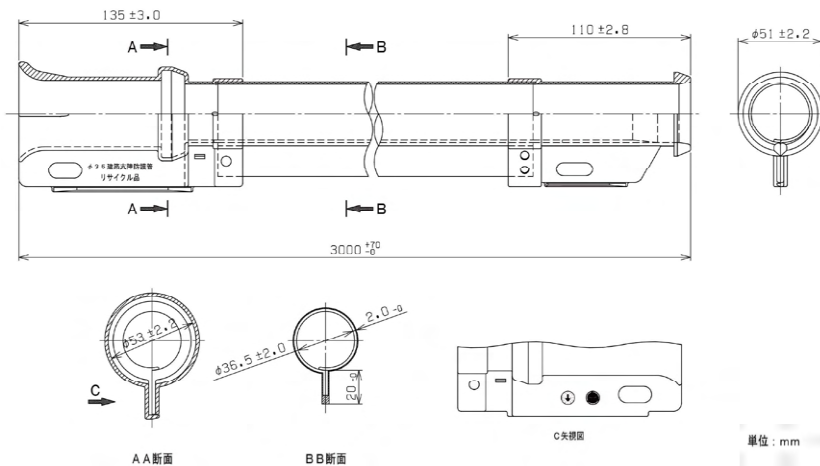


ポリ管ストッパー

間接活線対応品

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
PS11011	難燃樹脂	ポリ管φ25・35にご使用の場合は片側のみ、φ45・65・100にお使いになる場合は両端に本製品をお取り付けください。	50

- ◆耐摩耗防護管・建築支障用防護管などのずれ防止として使用します。
回して締めるだけなので作業が容易です。
再利用可能。

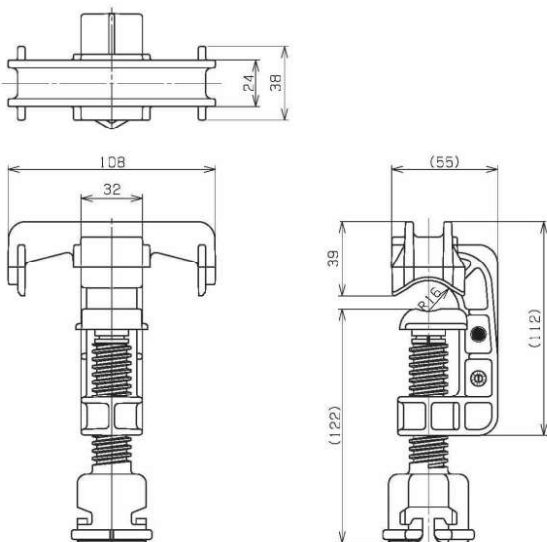

引込線用がいしⅢ型(引込用バインドレスがいし)


製品コード	種 類		材 質	適 用				梱包単位
ID00120	小	鳶	一般樹脂	DV・DE引込線 2.6mm 3.2mm 14mm ²				100
ID00130		白						
ID00220	中	鳶		九州 DV引込線 22・38mm ²				50
ID00230		白						
ID00320	大	鳶		九州 DV引込線 60mm ²				50
ID00330		白		中国 DV引込線 22・38・60mm ²				
ID00420	特大	鳶		九州 DV引込線 100mm ²				20
ID00430		白						

※ナットの表示色によりコードが異なります。


◆磁器性碍子と比較して軽くて割れにくいです。

◆バインドレスのため作業時間の短縮および作業性が均一になります。

◆締付けナットは、鳶色、白色があり、引込線の電圧の種類を判別できます。

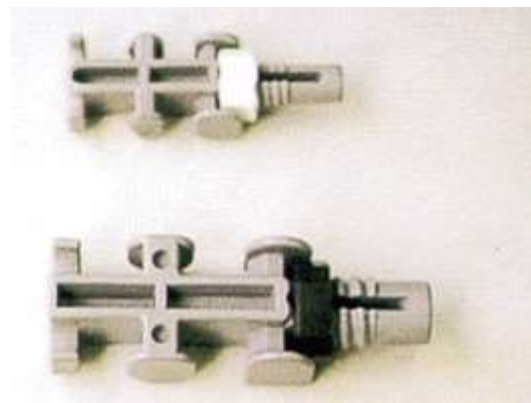

鳶	単 2 200V 3 相 200V
白	単 2 100V 単 3 100V/200V

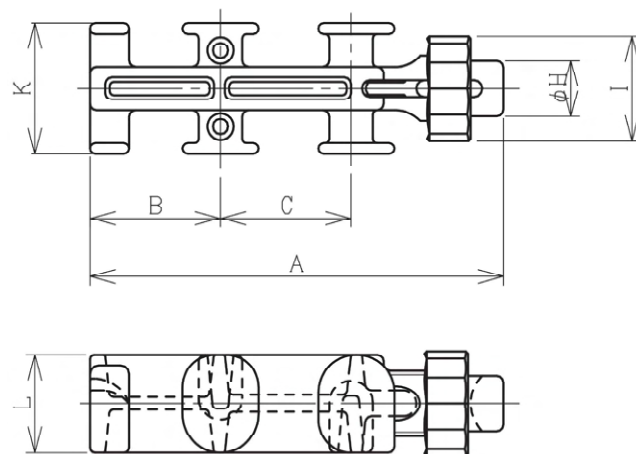



種類	A	B	C	H	I	K	L
小	123	41	27	17	30	39	24
中	153	45	43.5	25	40	50	35
大	190	60	60	25.5	48	60	45
特大	225	70	65	30.5	65.6	80	45



変圧器 2 次端子カバー（大）


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CT00111	難燃樹脂	2次側端子：50 k VA、75 k VA、100 k VA	10

低
圧
線
用

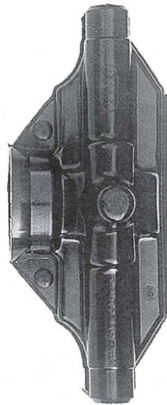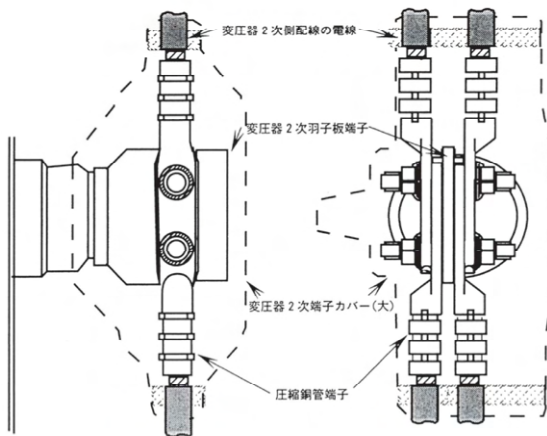

低圧端末キャップ


製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CE00011	22	難燃樹脂	Cu 22mm ²	600
CE00021	38		Cu 38mm ²	
CE00031	60		Cu 60mm ²	
CE00041	100		Cu 100mm ²	

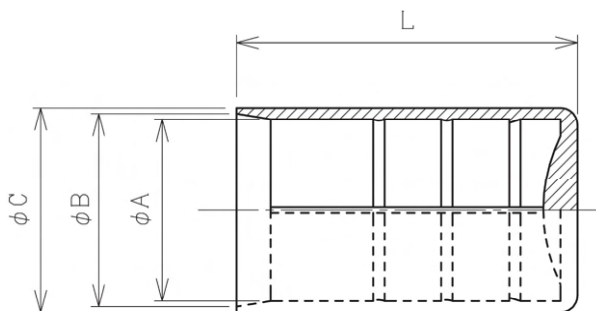

種類	L	A	B	C
22	25	11.5	12.5	13.5
38	25	13.5	14.5	15.5
60	30	16.0	17.0	18.0
100	30	20.0	21.0	22.0

低圧分岐スリーブカバー


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CB00011	難燃樹脂	125mm ² 以下の低圧架空電線	50

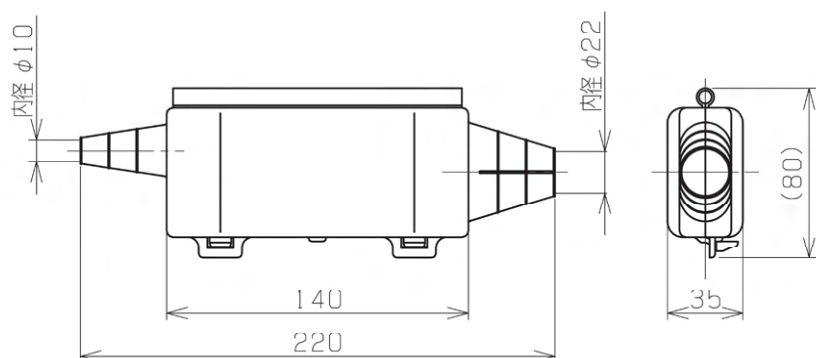

低
圧
線
用

低圧スリーブカバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CS00011	小	難燃樹脂	銅分岐スリーブ（Cコン）：0～3号	200
CS00021	大		銅分岐スリーブ（Cコン）：4～9号 アルミ分岐スリーブ（CHコン） 32T32・58T32・58T58・120T32	100

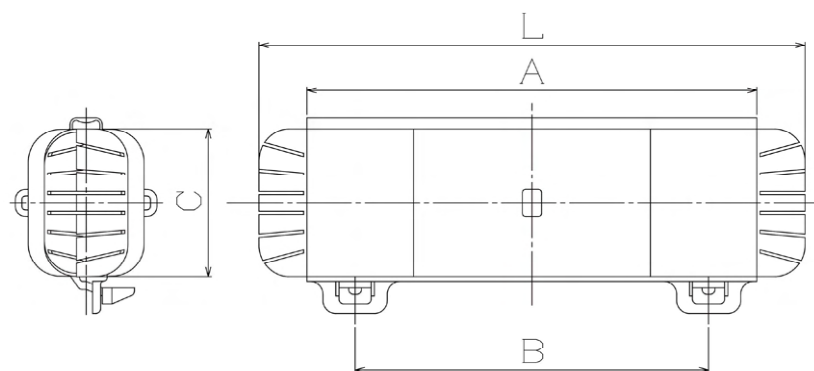

種類	L	A	B	C
小	150	120	90	35
大	170	140	110	46




近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

C 型カバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
CB00021	中	難燃樹脂	14mm ² 、22mm ² 、38mm ² のスリーブに適応	100
CB00031	大		60mm ² 、100mm ² のスリーブに適応	

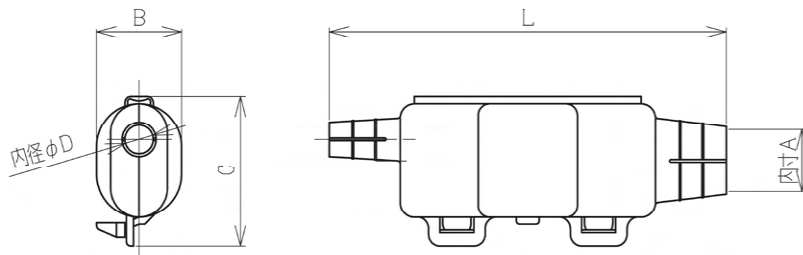


種類	L	A	B	C	D
中	140	22	30	53	10
大	160	25	40	68	15


メーターボックス取付板

製品コード	適 用	梱包単位
ZM50012	2 P 小 グレー	50
ZM50022	2 P 小 アイボリー	
ZM50032	2 P 小 ブラウン	
ZM50042	3 P 小 グレー	40
ZM50052	3 P 小 アイボリー	
ZM50062	3 P 小 ブラウン	
ZM50072	3 P 特大 グレー	20
ZM50082	3 P 特大 アイボリー	
ZM50092	3 P 特大 ブラウン	


2 P 小

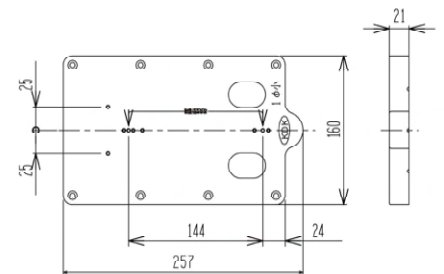

3 P 小

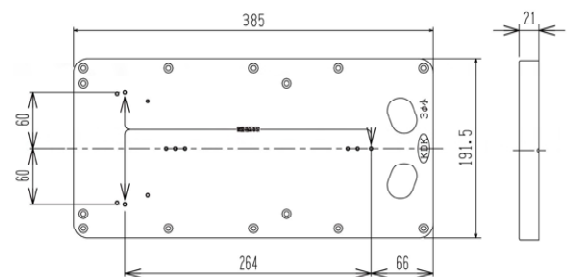


3 P 特大

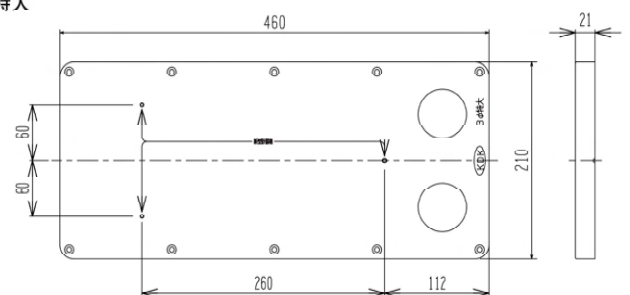

低圧直線スリーブカバー

製品コード	種類	材質	適用	L	L1	L2	L3	D	t	d	梱包単位
CS00010	A型 (筒形状)	小	25mm ²	550	50	450	7	26	1.4		120
CS00020		大	58mm ² 、120mm ²	680		580	11	36			80
CS00030	B型 (半割形状)	小	25mm ²	550		450	7	26		90° 以上	100
CS00040		大	58mm ² 、120mm ²	680		580	11	36			60


A型（筒形状）

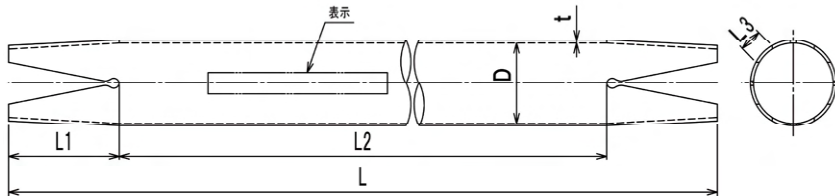

表示：（例）低圧直線スリーブカバー 大 200・100V KINKI 2016



B型（半割形状）

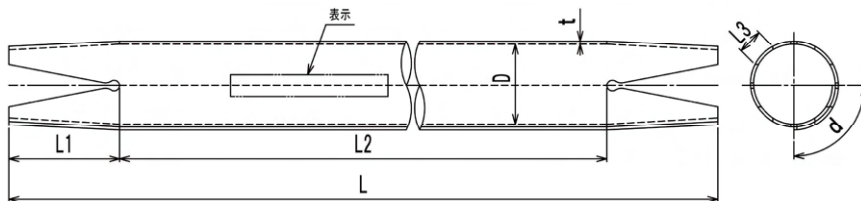


表示：（例）低圧直線スリーブカバー 大 200・100V KINKI 2016



低
圧
線
用

低圧専用絶縁電線保護管

製品コード	種類	材質	適用	L	A	B	C	D	梱包単位
PT00310	小	一般	引込線 3.2mm(2R/3R)以下	2000	0.5 以上	1.0 以上	2.2	φ15	30
			低圧線 58mm ² 以下						
PT00320	大	樹脂	引込線 38mm ² (2R/3R)以下					φ31	20
			低圧線 120mm ² 以下						

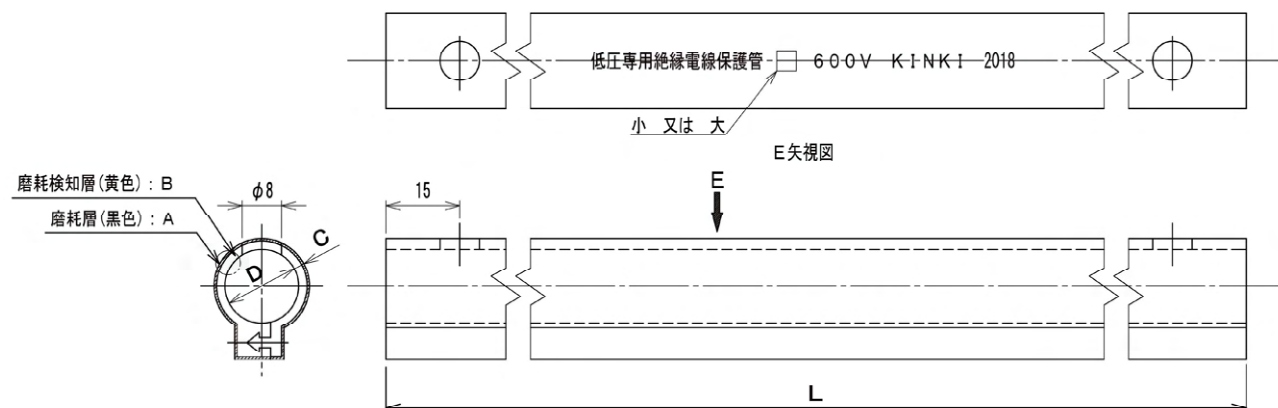


近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123


22kV 引留クランプカバー

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CC20510	一般樹脂	ACSR 120mm ² 、HA ℓ 200mm ²	15
CC20511	難燃樹脂		

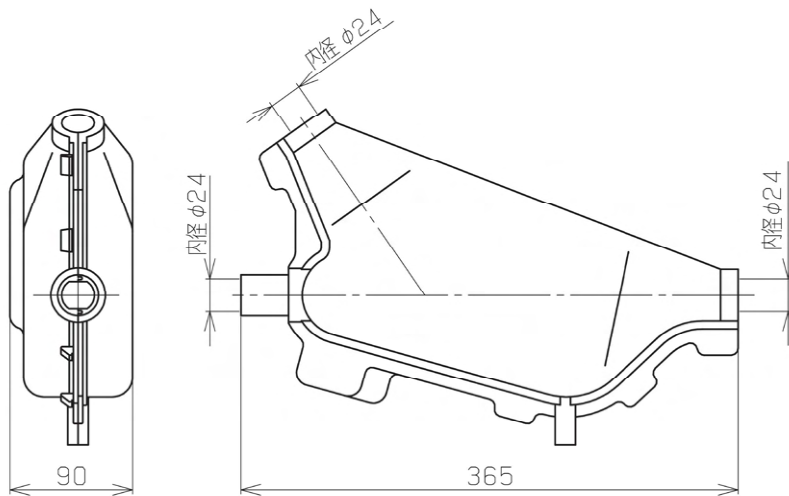


22kV 直線スリーブカバー

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CS20010	一般樹脂	HA ℓ 200mm ²	10
CS20011	難燃樹脂		

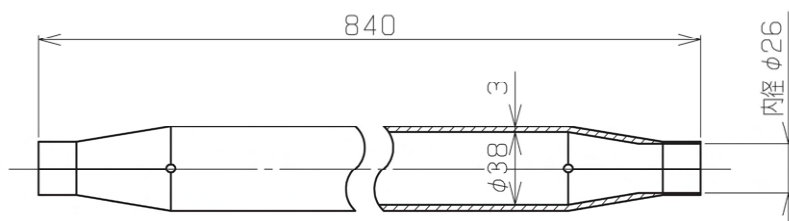

22kV 分岐スリーブカバー


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
CB20010	一般樹脂	スリーブ 120T120 200T120 200T200	25
CB20011	難燃樹脂		

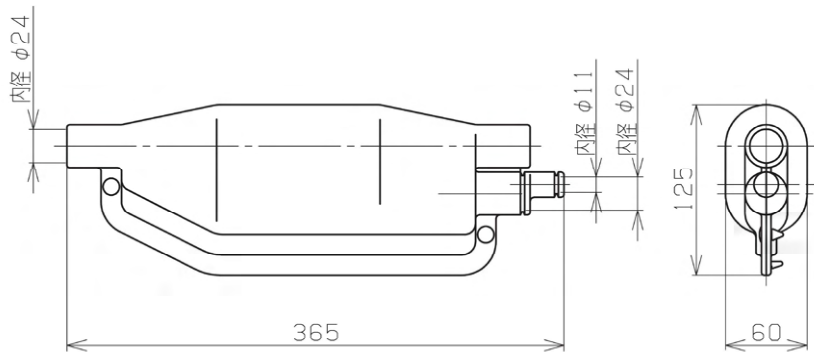

特別高圧線


22kV LP 碍子カバー

製品コード	種 類	材 質	適 用	梱包単位
IL20031	ホーン無	難燃樹脂	Cu 60mm ² ~150mm ²	10
IL20041	ホーン付		Al 58mm ² ~400mm ²	

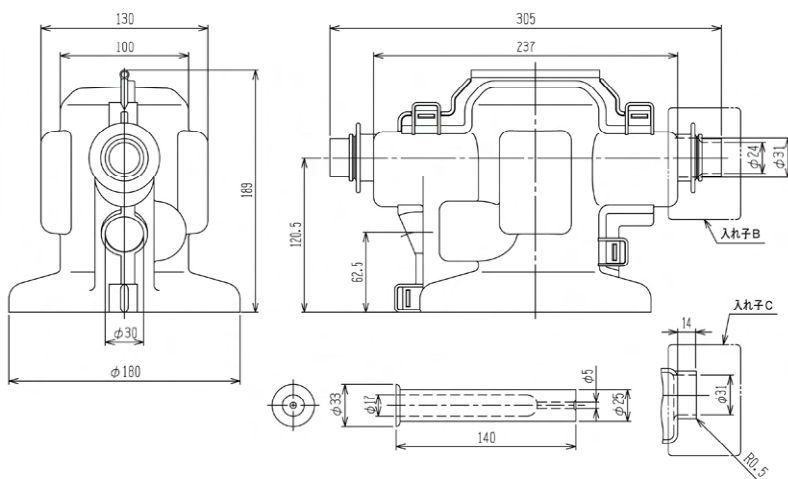

22kV ジャンパースリーブカバー


製品コード	種類	材質	適用	梱包単位
CJ20111	J-200	難燃樹脂	HA ℓ 200mm ²	50
CJ20121	400		HA ℓ 400mm ²	要相談

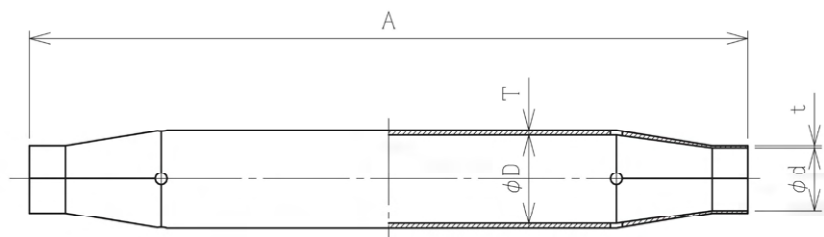

種類	A	D	d	T	t
J-200	300	37	26	2.5	1
400	445	50	32	3	1.5


22kV 長幹碍子カバー

製品コード	材質	適用	梱包単位
IT20010	一般樹脂	長幹碍子（バンド型アークホーンに適合）	18
IT20011	難燃樹脂		

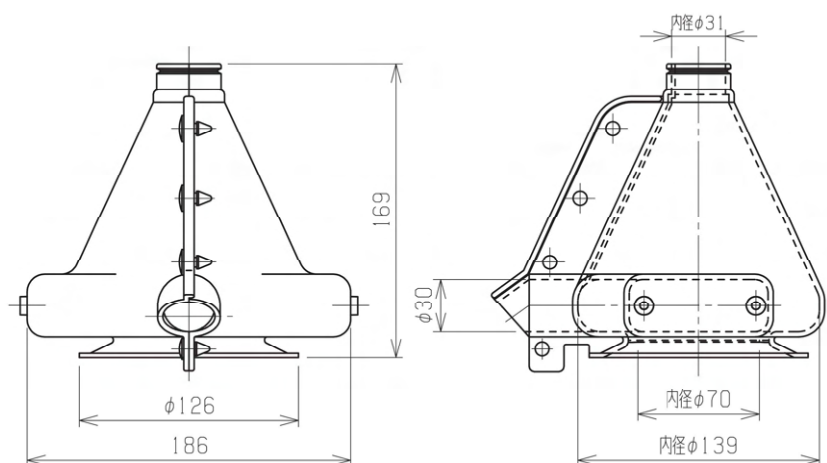

22kV 建設用防護管

製品コード	種類	材質	長さ	パイプ色		特 徴	梱包単位
				外側	内側		
PK25510	Φ45	一般樹脂	3m	黄	黒	建設現場などで22kV以下の架空電線路と建造物などとの接近箇所、または接触して感電する恐れがある箇所に使用し、配電線事故を未然に防止します。電気設備技術基準(解釈55条3号)に規定されている特別高圧防護具に該当します。	10

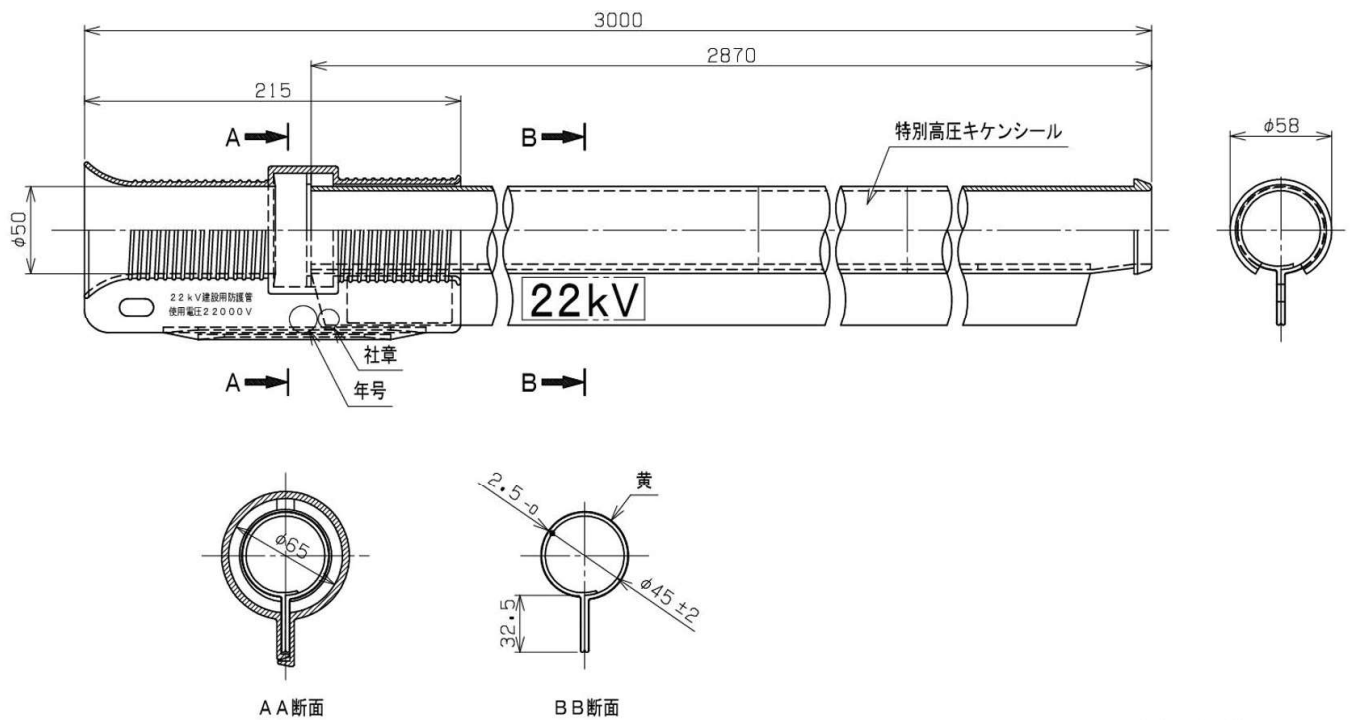

特別高圧線




変電所用カバー


変電所用カバー（1～7型）

鳥獣他接触防止用カバー

製品コード	種 類	材 質	梱包単位
CH30010	1型	一般樹脂	要相談
CH30011		難燃樹脂	
CH30020	2型	一般樹脂	12
CH30021		難燃樹脂	
CH30030	3型	一般樹脂	10
CH30031		難燃樹脂	
CH30040	4型	一般樹脂	25
CH30041		難燃樹脂	
CH30050	5型	一般樹脂	60
CH30051		難燃樹脂	
CH30060	6型	一般樹脂	8
CH30061		難燃樹脂	
CH30070	7型	一般樹脂	8
CH30071		難燃樹脂	

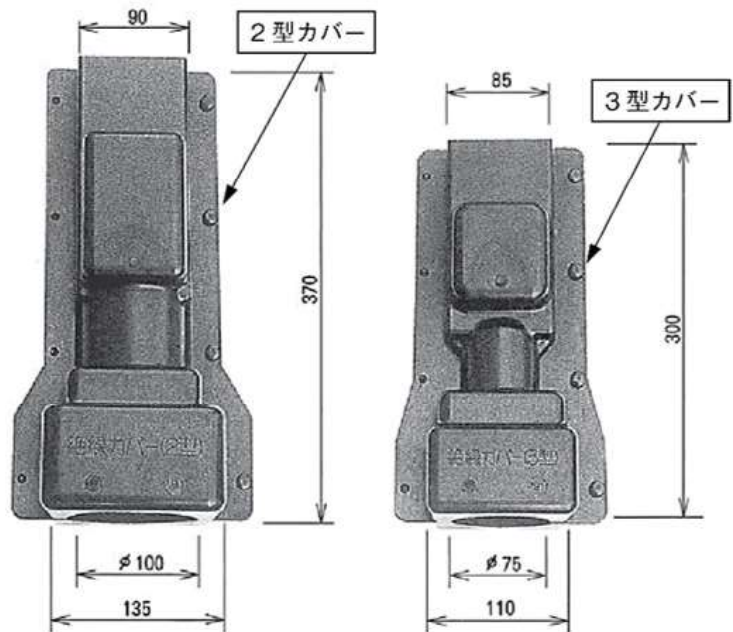


組み合わせ例

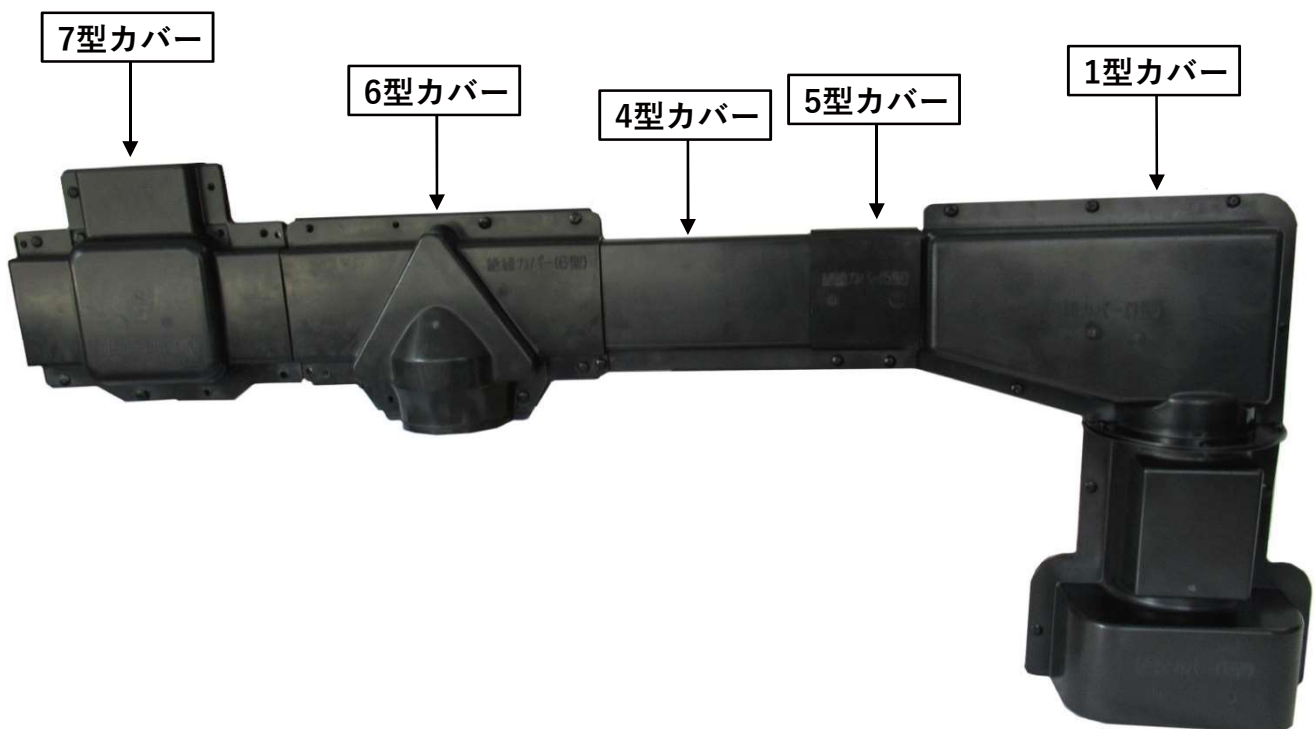

11 型カバー



製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
CH30111	難燃樹脂	鳥獣他接触防止カバー	6

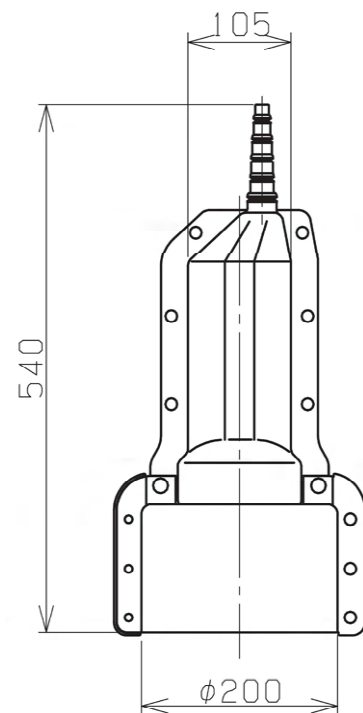

変電所用


12 型カバー

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
CH30121	難燃樹脂	鳥獣他接触防止カバー	6

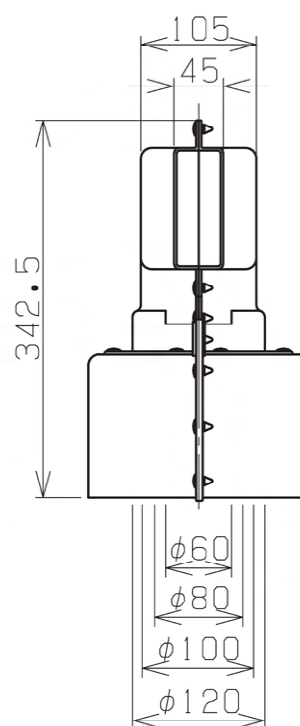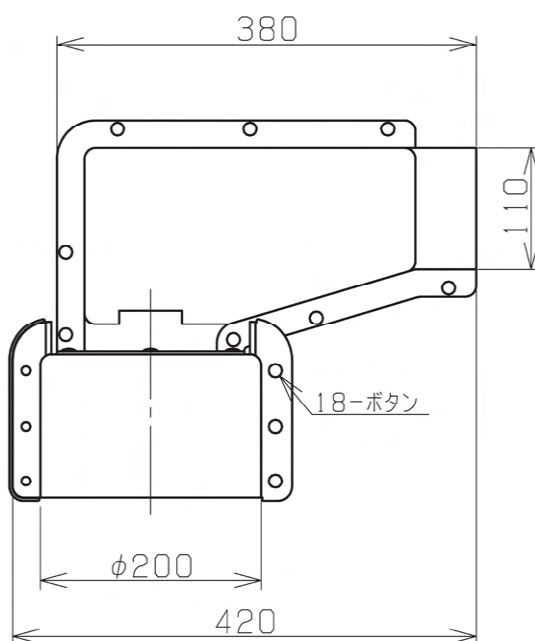


13 型カバー

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
CH30131	難燃樹脂	鳥獣他接触防止カバー	6

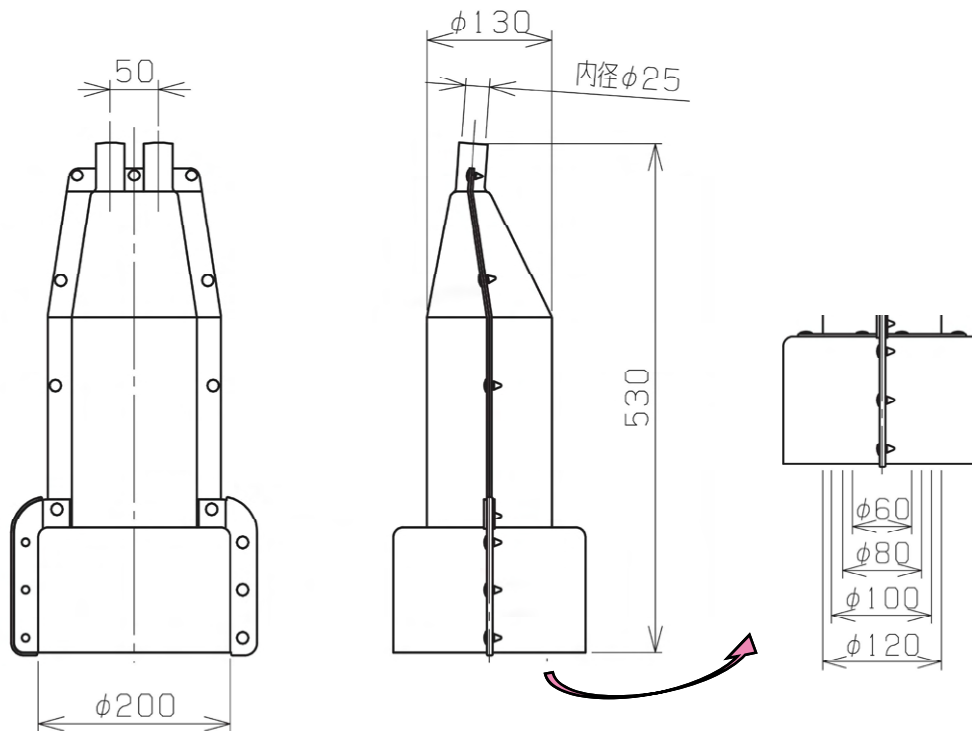

14 型カバー

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
CH30141	難燃樹脂	鳥獣他接触防止カバー	6


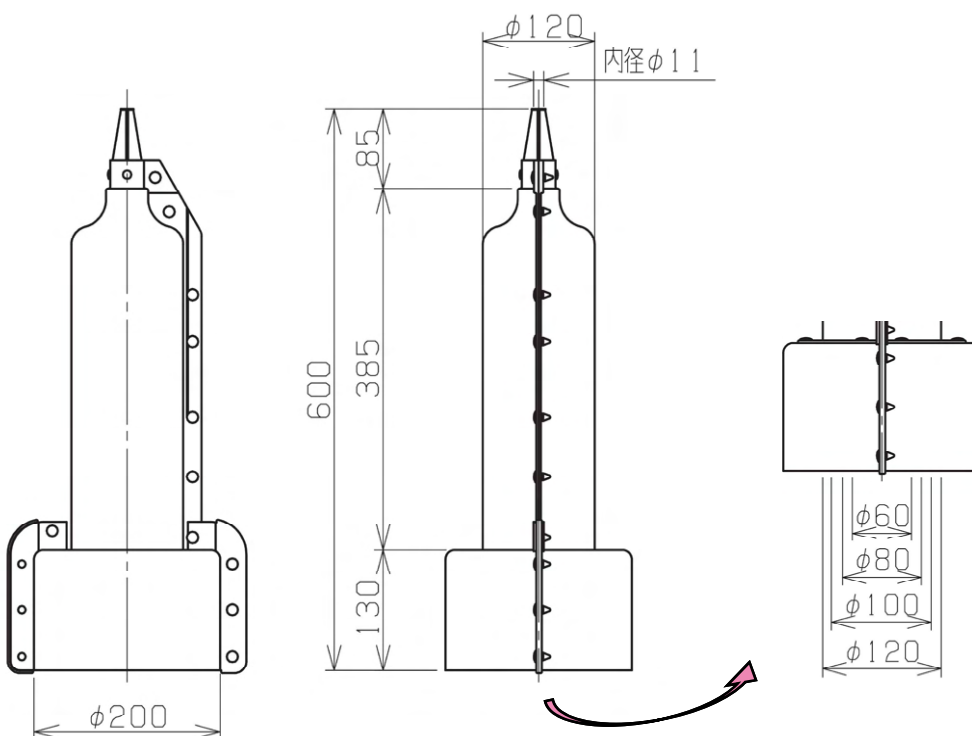


ブッシングカバー

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
CT30321	難燃樹脂	鳥獣他接触防止カバー 250	要相談
CT30331		鳥獣他接触防止カバー 350	
CT30341		鳥獣他接触防止カバー 500	



変電所用

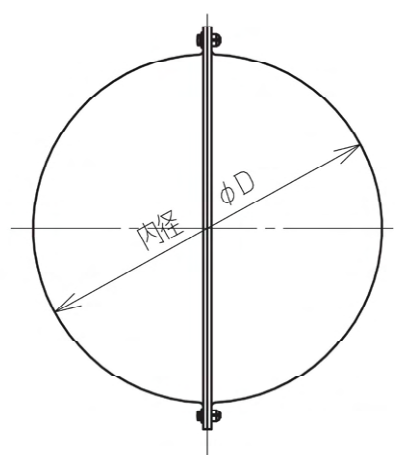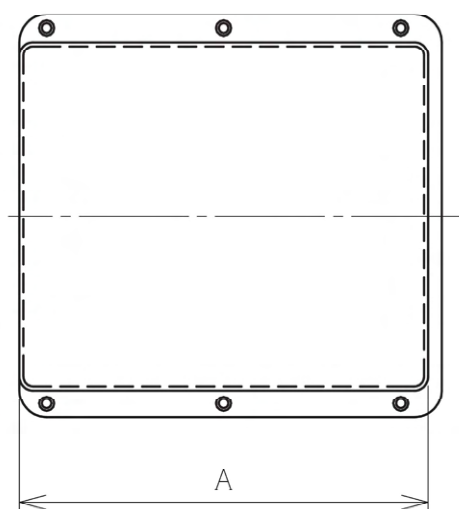

A	D
300	250
480	350
455	500




アーム用飛来防止器


製品コード	種類	材 質	特 徴				梱包単位	
BA50110	長針	一般樹脂	板硬質	600	針硬質		50	
BA50120				600	針軟質			
BA50320				500	針軟質			
BA50420				100	針軟質			
BA50130			板硬質	600	針硬質	雨受け用	12	
BA50140	600			針軟質	雨受け用			
BA50240	短針		板軟質	600	針軟質	77	60	
BA50250			板硬質	600	針硬質	77		
BA50260				600	針軟質	77		
BA50270			板軟質	600	針硬質	77	雨受け用	24
BA50280				600	針軟質	77	雨受け用	

◆板の軟質を選択することで取付面に凹凸があっても取り付け可能です。


アーム用飛来防止器

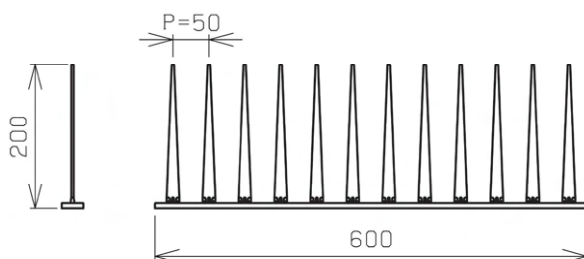



雨受け用

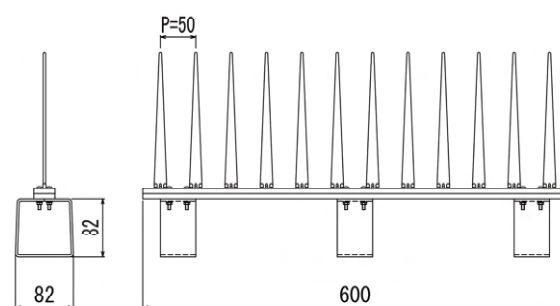

アーム用飛来防止器 連結タイプ

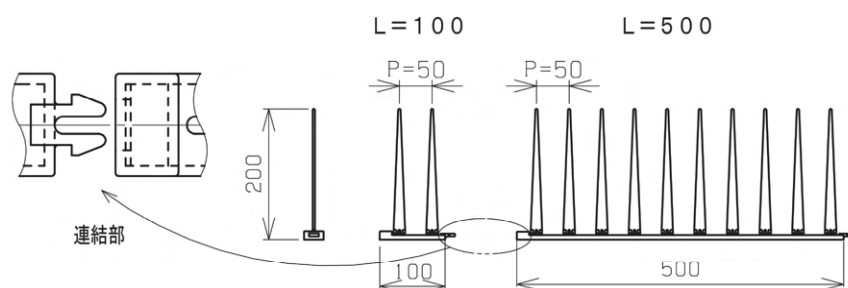

アーム用飛来防止器（短針）

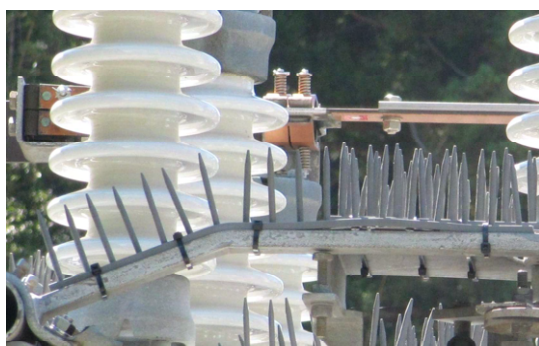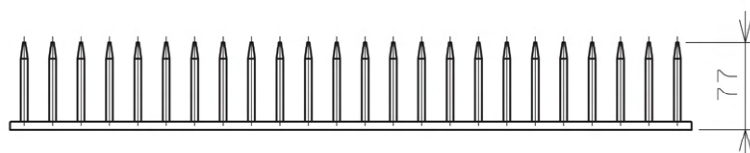

取付金具(別売)



製品コード
BS50012


アンブレラボーン形営巣防止器 # 3

製品コード	種 類		特 長	梱包単位
BU10012	75×75	配電柱用	営巣するスペースをシャットアウト カラスも止まりにくい柔軟構造 取付簡単	30
BU30012	L45～L100	送変電用		12



◆《特徴》

- ① ロッド棒は細くて丈夫なFRPを使用しています。
表面は耐候性の良いポリエチレン樹脂被覆です。
- ② 設置方向は自在です。
- ③ カラスが営巣材を上から落としても
ロッド棒の傾斜で下に落ち営巣されません。

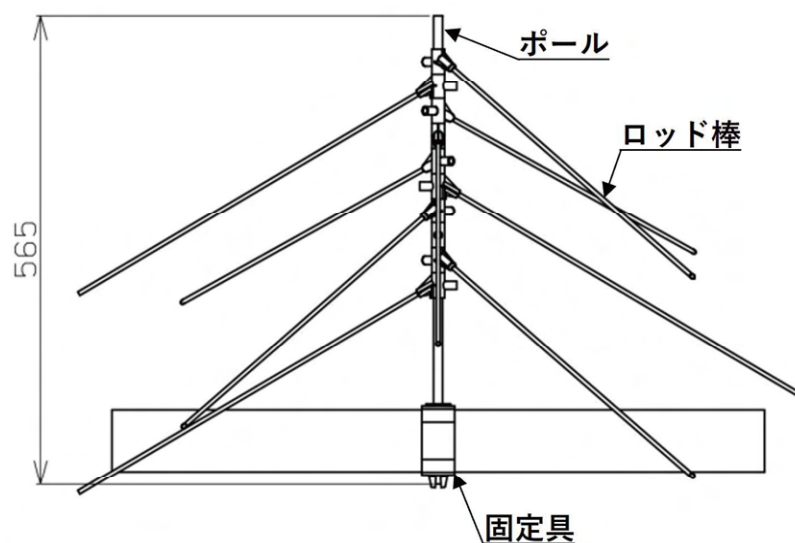

〔アングル用〕



◆上記写真の取付器具を使用し鉄塔用としても使用できます。


鳥
獣
害
用



近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
BP11010	一般樹脂	配電線路のアームへの鳥類の飛来及び営巣を防止します。	10


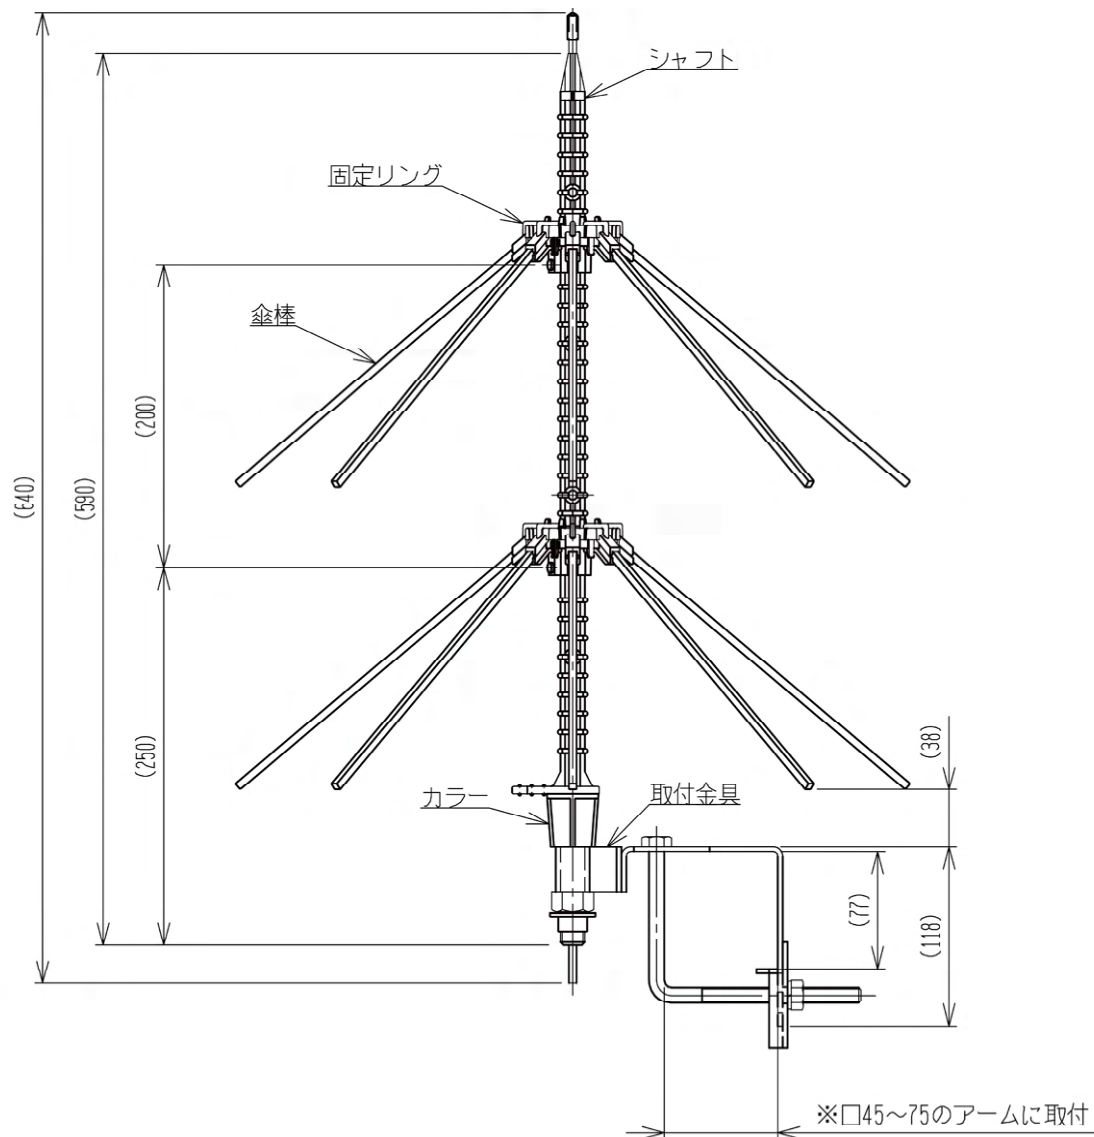


鳥
獣
害
用



棒林状飛来防止器

製品コード	種 類	特 徴	梱包単位
BB50012	耐張用	角度を簡単に換えられる為、保守作業がラクな脱着取付式です。	12
BB50112	懸垂用	送電鉄塔のアーム先を絶縁物で保護し鳥類の飛来から守ります。	

耐張装置

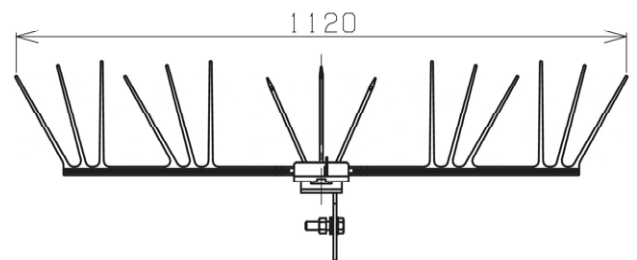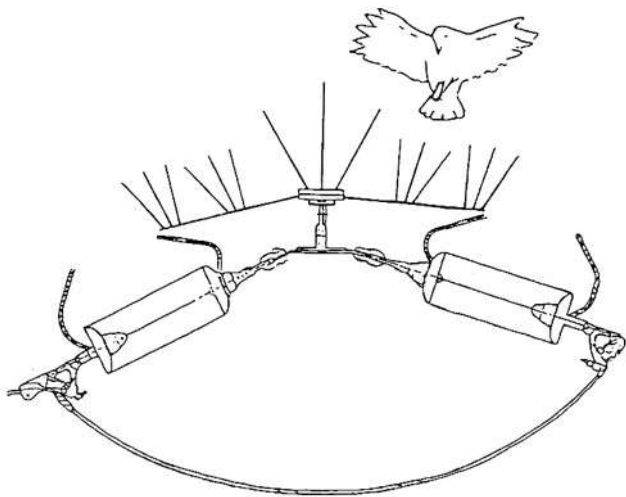

懸垂装置

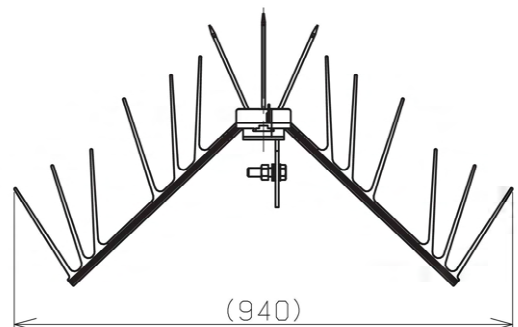
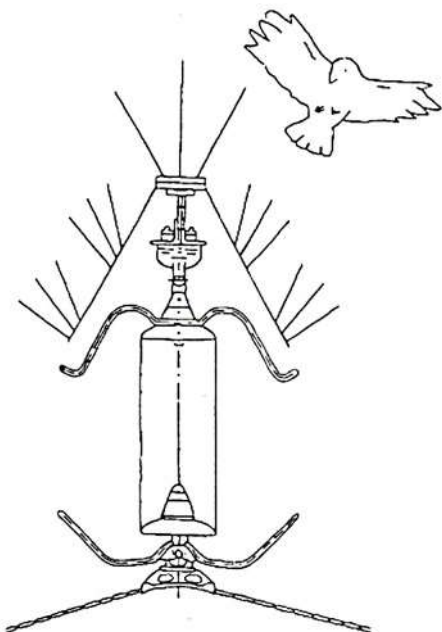


鳥
獣
害
用





アングル用鳥害防止器


製品コード	種 類	特 徴	梱包単位
BA50012	針9本 L -350	FRP棒にポリエチレン樹脂被覆を施し耐候性を向上させました。	10
BA50022	針5本 L -350	固定にはステンレスバンドを御使用ください。	
BA50032	針9本 L -350	送電鉄塔アーム先端合掌部用（W金具仕様）	5

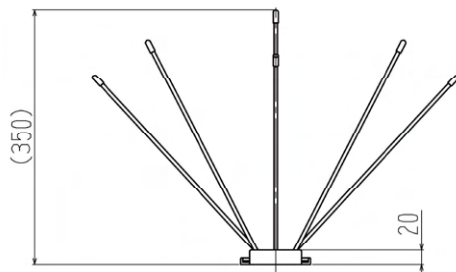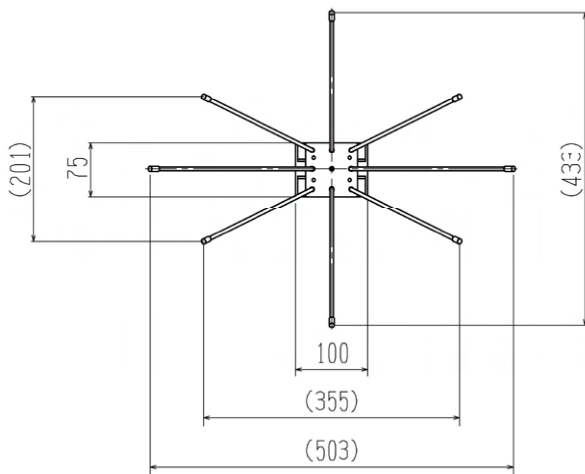

アーム先端合掌部用（W金具仕様） ↓

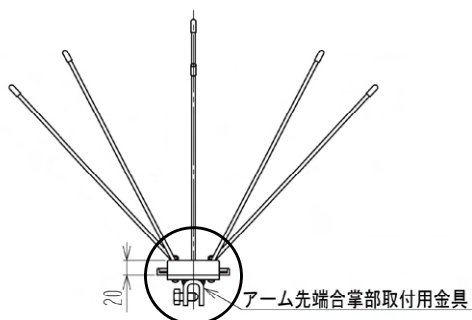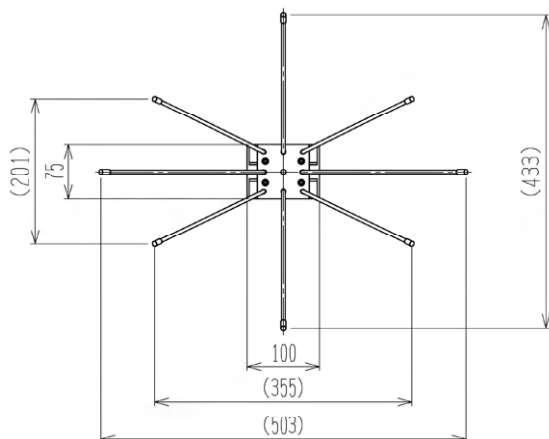


拡大図

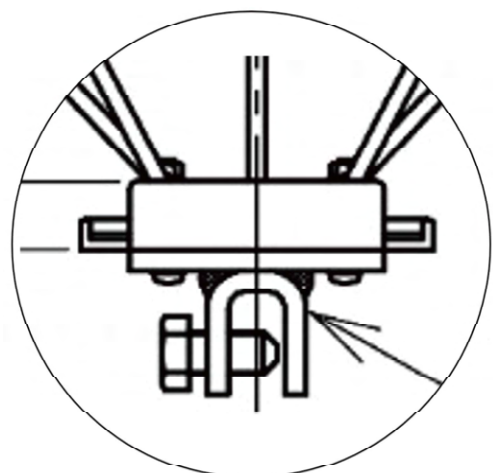

鳥
獣
害
用


放射状営巣防止器

製品コード	材 質	種 類	特 長	梱包単位
BH50012	ステンレス	共用	自由な場所及び角度で、取り付け可能 全長500mm	50
BH50022		Φ16		
BH50032		Φ20		

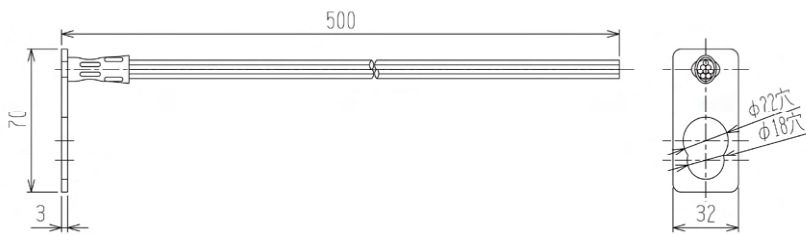


鉄塔内営巣防止器

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
BT50010	一般樹脂	営巣材が“ツルツ”と滑って営巣防止	20

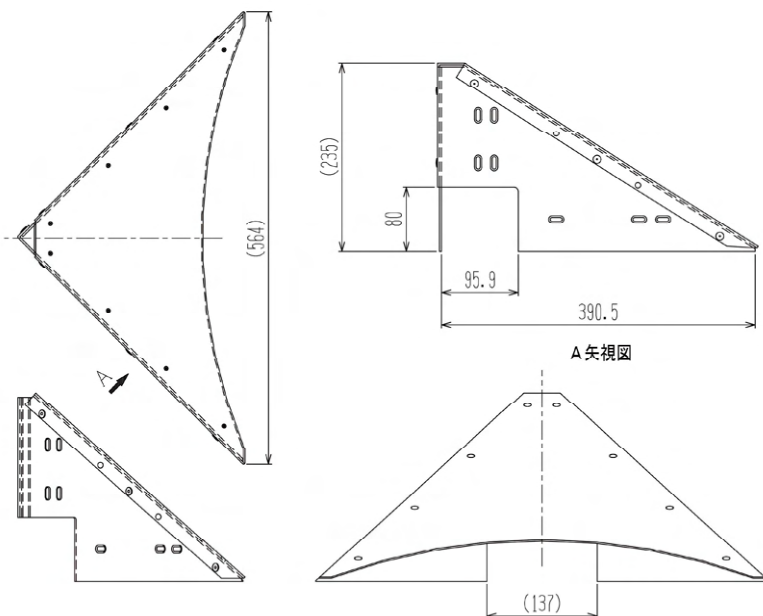

◆写真中央部は2ヶ所使用しております。


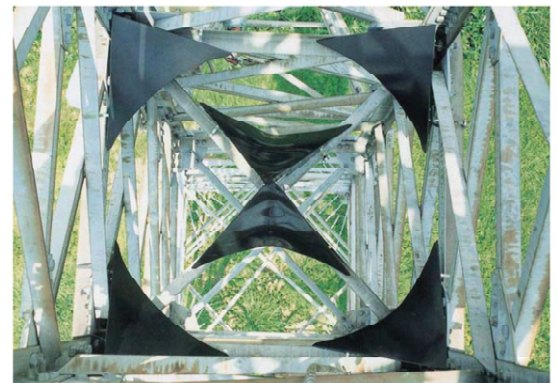


鳥
獣
害
用

くるりん wit (ウィット)

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
BW10010	一般樹脂	L45~L60の鉄塔部材(Lアングル)に取付	10

◆飛来した鳥が触れるとくるりんと回転。止まりません！

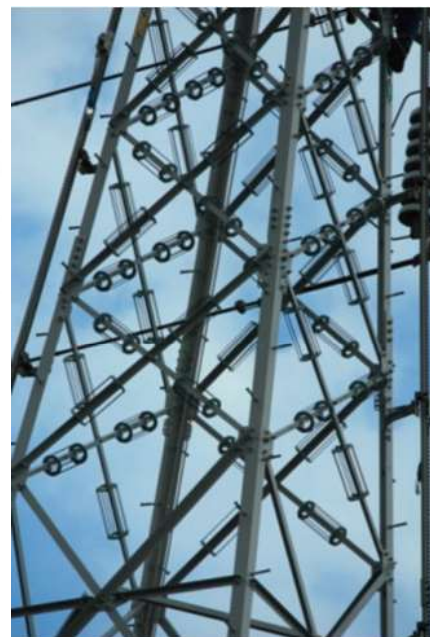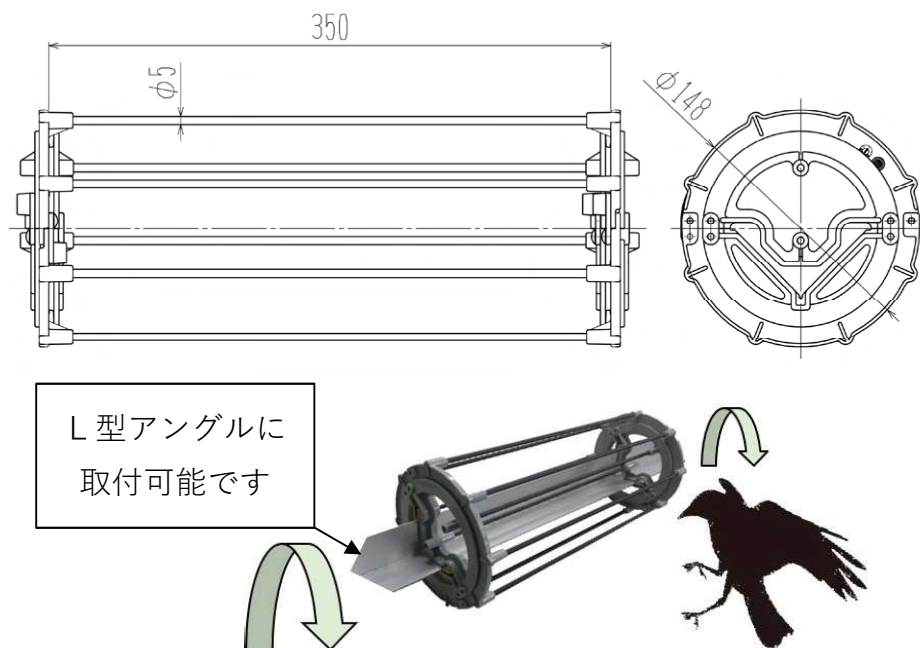

◆鉄塔に飛来するカラス、鳩、ムクドリ、川鵜も退散します。「くるりん wit」を設置した鉄塔


からすハウジング

製品コード	特 徴	梱包単位
BM50012	人とカラスが共存しながら快適な生活を営んでいくため、送電鉄塔の安全な場所にカラスのハウスを設置	1

◆カラスとの共存・共生にむけて

《特長》

- ① メッシュ構造の為、営巣材が引掛かり易く落下しにくい
- ② 全周をメッシュで囲う為、ヒナが脱落しにくい構造
- ③ 鉄塔への設置は、付属の金具で固定

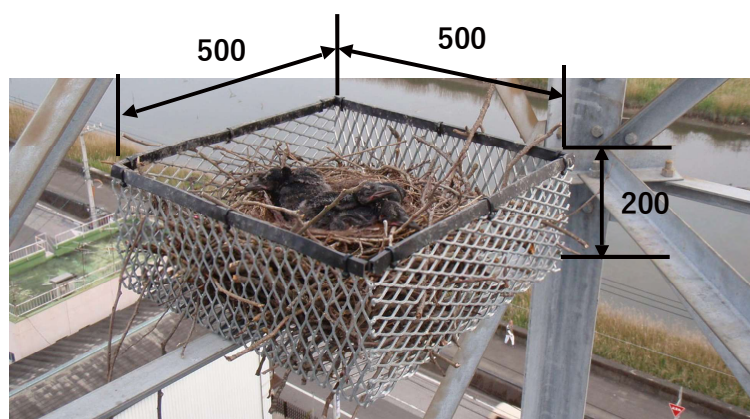

回転式鳥害防止器

回転式鳥害防止器

製品コード	種 類	材質	L	適 用	梱包単位
BK10010	一般用	一般 樹脂	500	仕上り外径約10mmを超え25mm以下 (※)	30
BK10020	GW用		500	仕上り外径約15mm以下	
BK10030	特大用		500	仕上り外径約25mmを超え30mm以下	
BK10040	1m用		1000	仕上り外径約10mmを超え25mm以下 (※)	20

※GWに難着雪リングが付いている場合は、一般用を使用して下さい。


パイプ式ストッパー

製品コード	種 類	適 用	梱包単位
BS10112	一般用	回転式鳥害防止器（一般用、1m用）	50
BS10122	GW用	回転式鳥害防止器（GW用）	
BS10132	特大用	回転式鳥害防止器（特大用）	

フック式ストッパー

製品コード	種 類	適 用	梱包単位
BS10212	一般用	回転式鳥害防止器（一般用、1m用）	50
BS10222	GW用	回転式鳥害防止器（GW用）	

“クルリ”とまわって、鳥も退散！

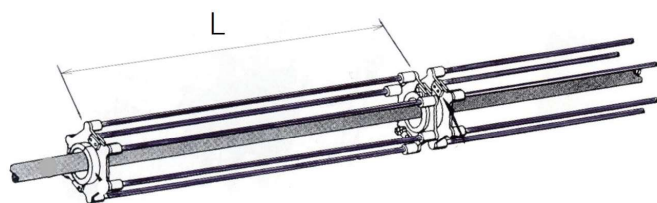


耐候性を大幅に向上させるため、FRP棒にポリエチレンの被覆を施しました。

◆取付が簡単で送り出し可能



配電線取付例

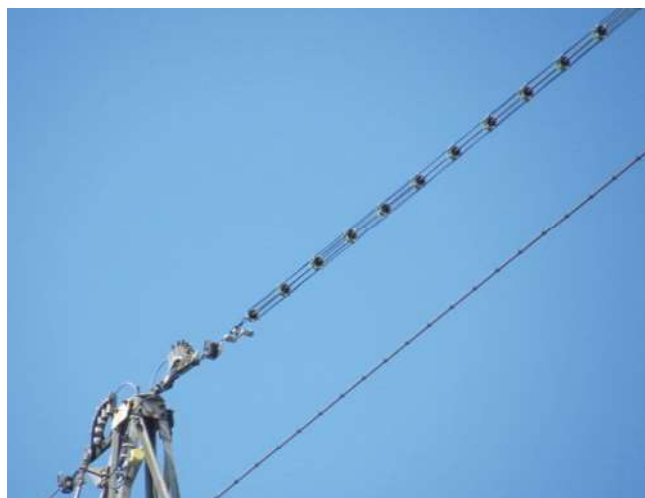

送電線（グラウンドワイヤ）取付例



フック式ストッパー
（一般用）



パイプ式ストッパー
（一般用）

鳥
獣
害
用



近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

低風圧トリくるりん

製品コード	材 質	適 用	梱包単位
BK11211	難燃樹脂	外径Φ25mm以下の電線	60


鳥害防止用ストッパー

製品コード	種 類	特 長	梱包単位
BS11311	低風圧用	間接工法で取り付け可能です。	30


◆特長

- ①風圧荷重を大幅に減らし、架空線及び電柱への負荷を低減しました。
- ②製品重量は 80 g、当社製品の中でも軽量なものとなり架空線及び電柱への負荷を低減しました。
- ③回転性能は 100 個連結でも 30 g で回転し、鳥害防止効果を上げました。
- ④製品本体をグレーとし、装着時目立たなくしました。
- ⑤全長を 50cm とし、取扱い易くしました。
- ⑥製品を重ねる事ができ、倉庫保管及び取付作業時での省スペース化しました。

製品写真

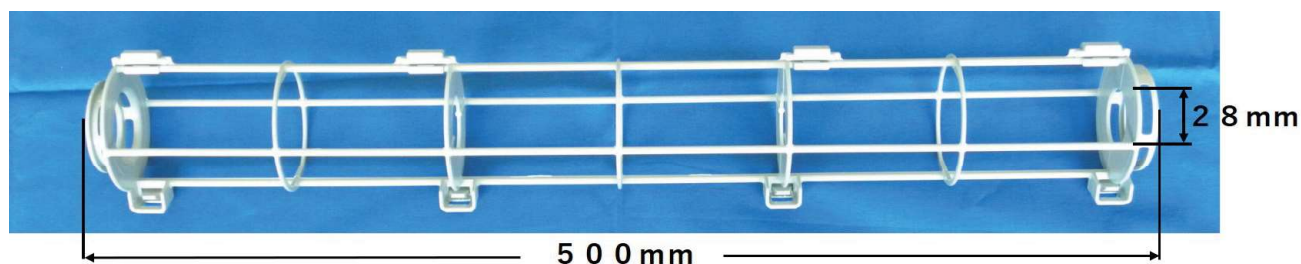

取付景観

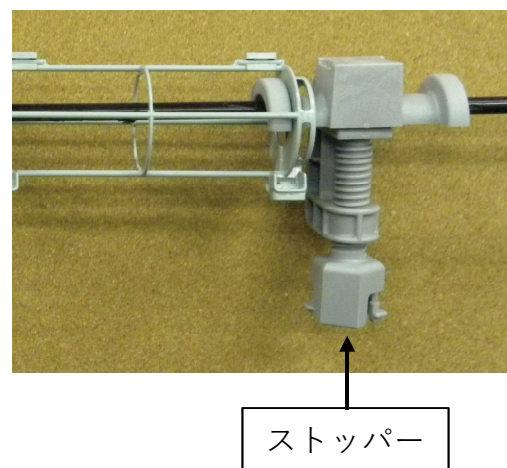


ハリセンボーン（鳥害防止具）

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
BK10110	灰	一般樹脂	外径Φ25mm以下の電線	50
BK10120	黒			

◆特長


- ① 製品のトゲトゲが鳥に不快感を与えます。鳥が触れる事によって回転又は揺動し、電線上で止まる事が出来ません。
- ② 小型から大型、全ての鳥類に対応できフン害がなくなります。
- ③ サルが、電線をつたい移動するのを防止します。
- ④ 取付簡単、連結送出しができ作業時間が短縮できます。
- ⑤ 本品取付後は端をストッパーで固定します。

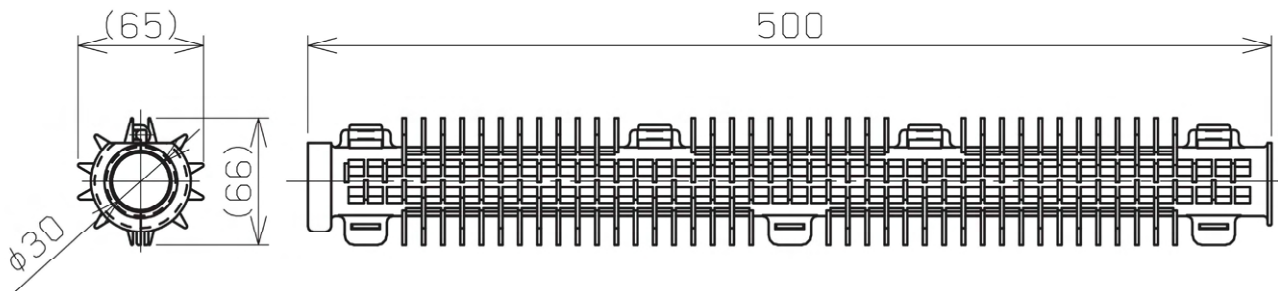

鳥
獣
害
用

かずら巻き防止ガード


製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
GK50010	一般樹脂	支線にかずらが巻き上がるのを防止するために使用し、配電線事故の未然防止を計ります。鋼より支線22mm ² ～90mm ²	5

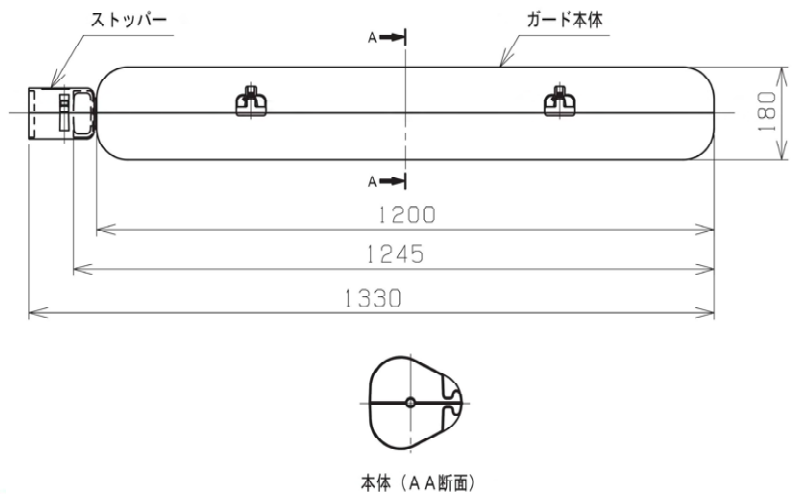

◆手で任意の高さまで押し上げて下さい。
手の届かない高さまで押し上げる場合は、棒をストッパーケースの底面に当てて押し上げて下さい。
一旦上げてしまうと下りないので注意して下さい。

へび・かずら防止キャップ

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
GH50010	一般樹脂	支線を伝ったへびの昇柱防止や支線にかずらが巻き上がるのを防止するために使用します。鋼より支線22mm ² ～100mm ²	10

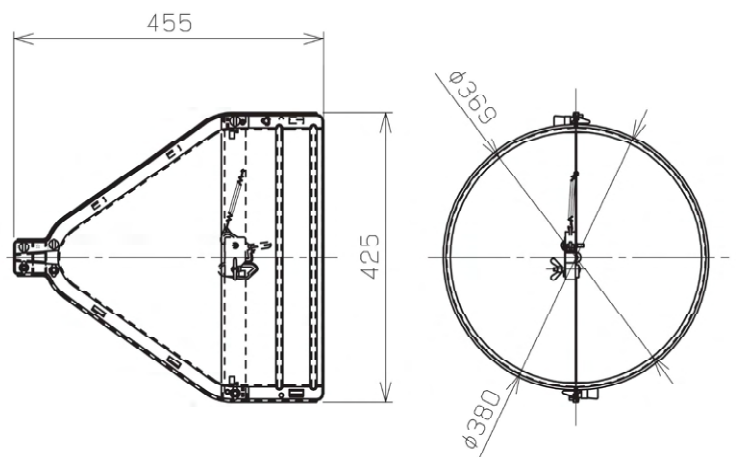


◆所定の位置に両手で押し上げて下さい。さらに高い位置に取付ける場合は取付金具に棒などを当てて所定の位置まで押し上げて下さい。

か
ず
ら
用

LCX 防護カバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
ZR40031	クロ	難燃樹脂	LCX 42D/43D シングルメッセン用に適用	10
ZR40021	トラ			


◆鉄道用LCXケーブルに傷が付かないように防護します。

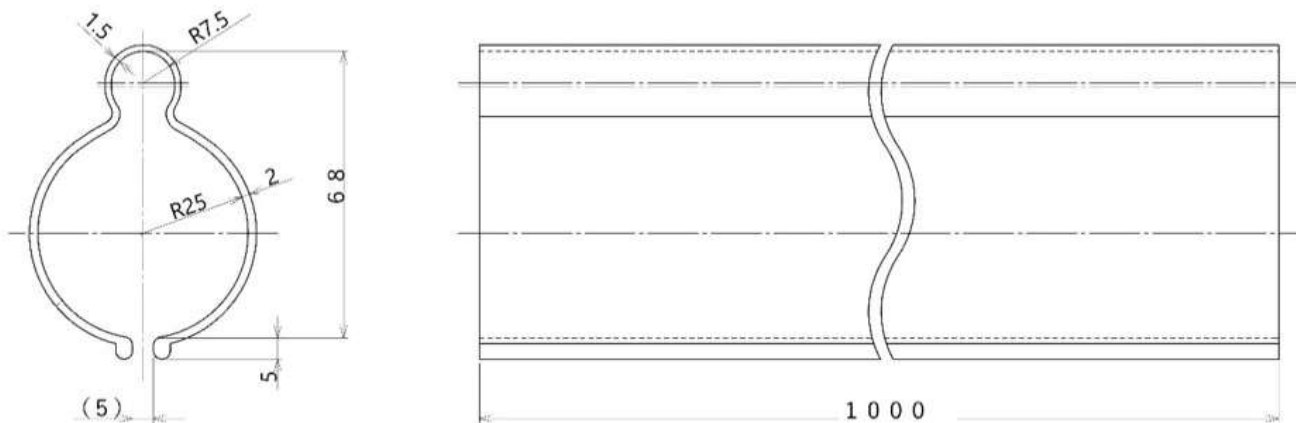

LCX ピックアップアンテナ保護カバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
ZR40030	黒	一般樹脂	φ 75 未満の通信ケーブル等に適用	10

◆ピックアップアンテナとLCXケーブルを防護します。

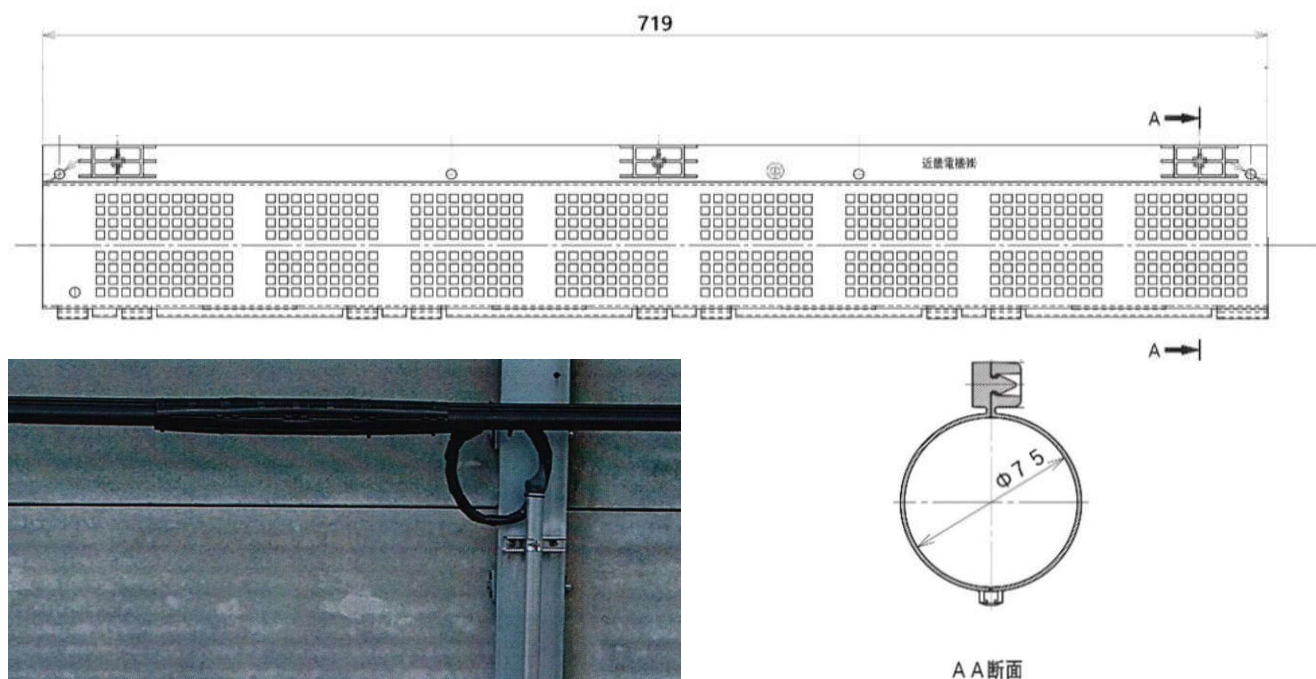

鉄
道
用




近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

重錘位置標示マーカー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
ZR10010	青	一般樹脂	$\phi 16 \cdot \phi 20$ ロッドに適用	20
ZR10020	黄			



◆滑車式テンションバランサの動作確認や架線の最大・最少収縮範囲を把握することができ、安全管理の為にご使用いただけます。

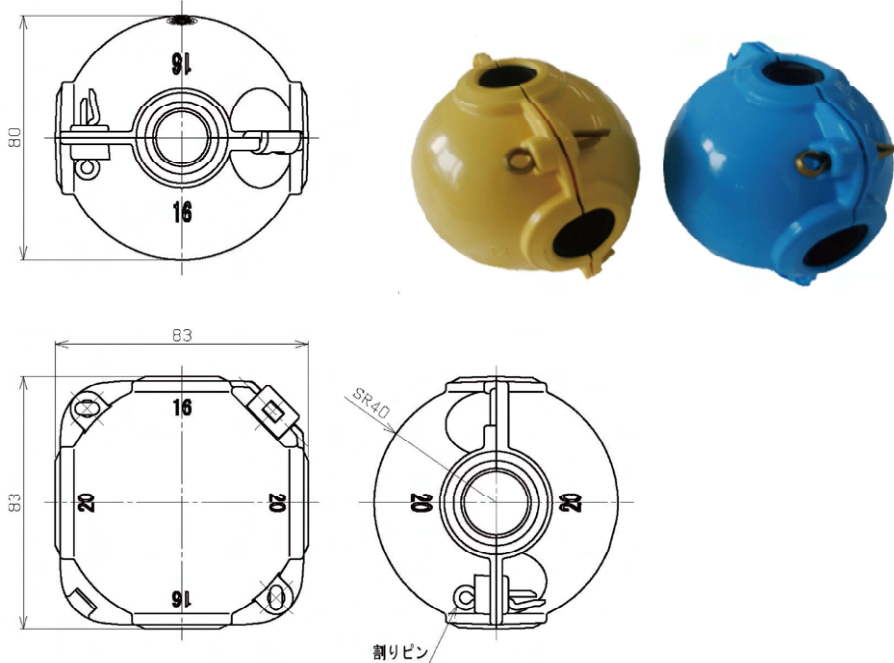

重錘ロッド用つる草巻上防止ガード

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
ZR10031	黒	難燃樹脂	$\phi 16 \sim 20$ の垂直ロッドに適用	4


◆滑車式テンションバランサの垂直ロッドに這い上がるつる草の巻上げを阻害します。

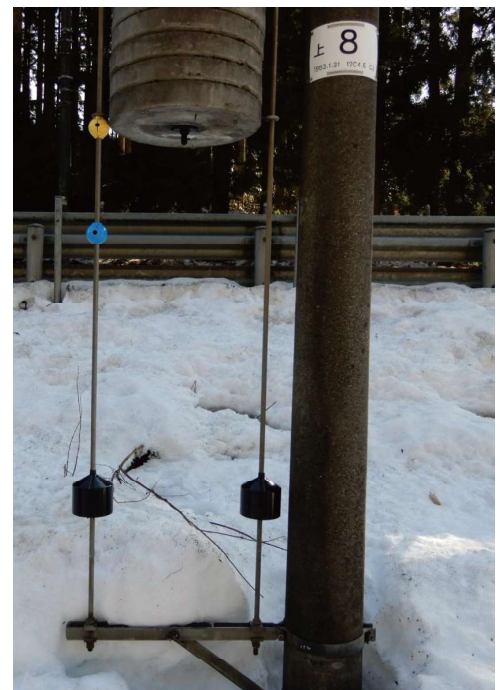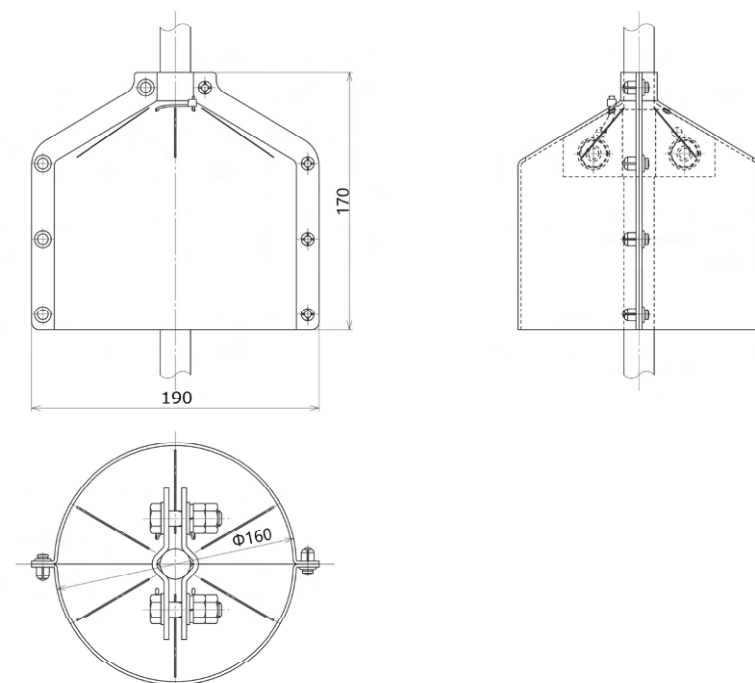

鉄道用

樹脂製トラフ蓋

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
ZR40011	灰	難燃樹脂	呼び寸法 390 × 500 × H50	要相談

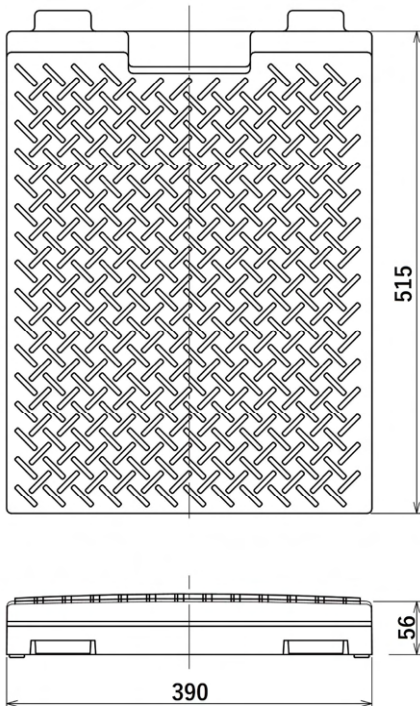


- ◆特長：①重量はコンクリート製と比較して軽量（5kg）です。
 ②切断・穴あけ等、後加工が容易です。
 ③再生材を使っている為、環境に優しいです。



蓄光表示シート

製品コード	種 類	適 用	梱包単位
ZT50012	蓄光シート＋磁石シート	デザイン・大きさ等、ご相談に応じます。	要相談

- ◆特長：太陽光、蛍光灯、LED灯などの光源エネルギーを蓄積し長時間発光します。



昼間

夜間



近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

鉄
道
用

PC 分線引留具

製品コード	種 類	材 質	特 徴	梱包単位
ZP40010	30	一般樹脂	電柱間に架設した架空ドロップ型光ファイバケーブル (以下、引込線という)を、分線して家屋に引き込む際に、架線側の引留めに使用します。	200
ZP40020	24・30			

吊 線		引 込 線
鋼より線	10～38mm ²	外被含むφ2.0mm (φ1.2mm硬鋼線)
硬鋼線	外被含むφ4.0mm (φ2.6mm硬鋼線)	外被含むφ2.4mm (φ1.6mm硬鋼線)


◆これからの分線工事（光ドロップ・同軸）に！

特長：①軽量でコンパクト

②海岸地域、温泉地域でもさびない

③安定した施工品質

④樹脂製品でも安心の強度

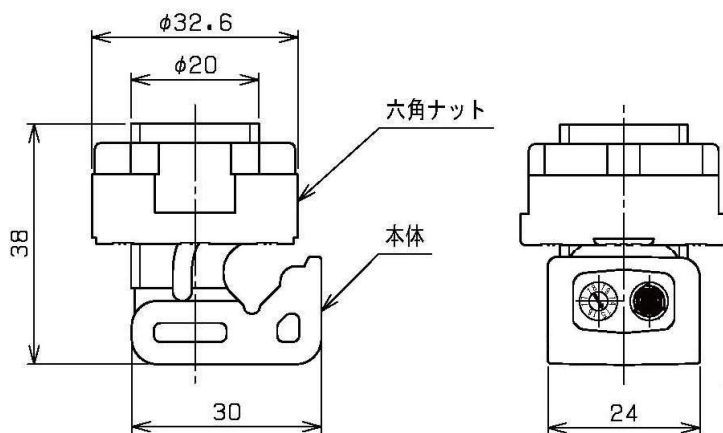

30レンチ用

※24・30レンチ兼用タイプもございます。

オレンジタイプ



弛み付少心ケーブル（8～24心）

ラインガードでの工法も





光ファイバー曲げ試験治具（ろすだすくん）

製品コード	材 質	色	対象の光線心	特 徴	梱包単位
ZZ50010	一般樹脂	灰色	単心、2～8 心テープ	光ファイバーケーブルの切替工事の際、本曲げ試験治具で心線を挟み込み、既定の光損失を与えて監視室のALMが発生するか否かでクロージャ内の心線が空心線であるかを、確認するための治具。	1

◆特長

1. ホッチキス方式の曲げ試験治具のため片手で容易に心線を曲げてもとに戻せる。
2. 誰が実施しても心線に傷をつけることなく安定した損失を発生できる。
3. クロージャ内の余長の少ない心線でも容易に使用できる。

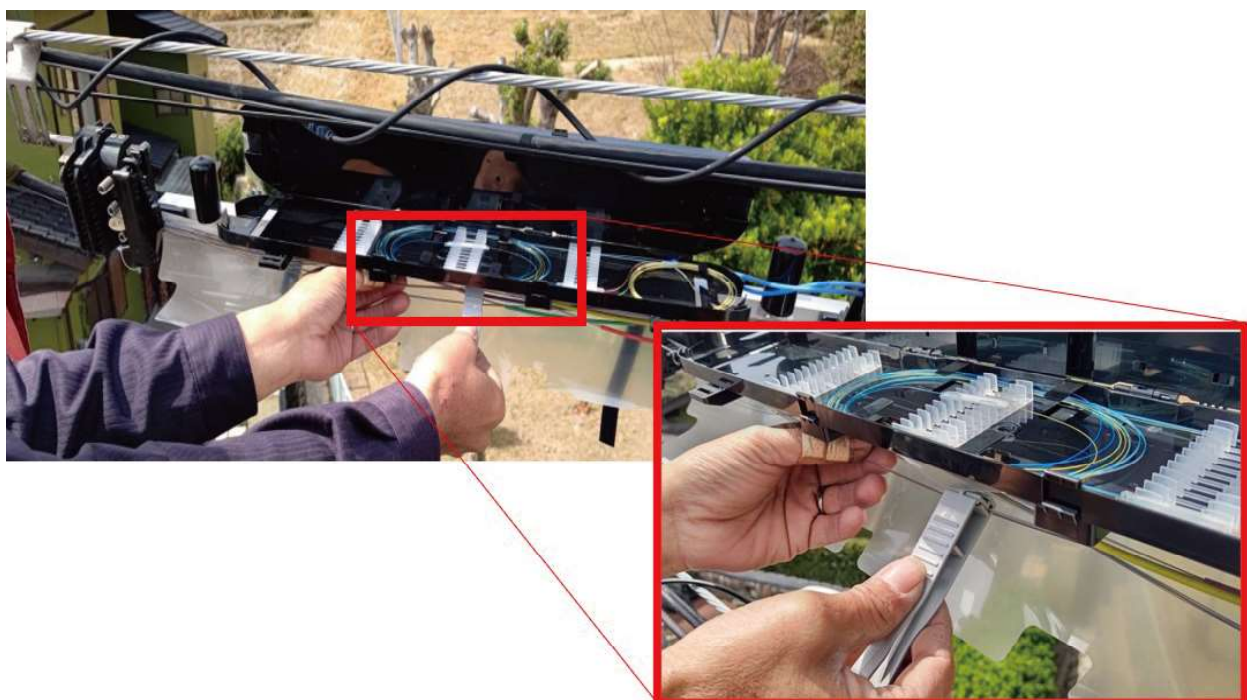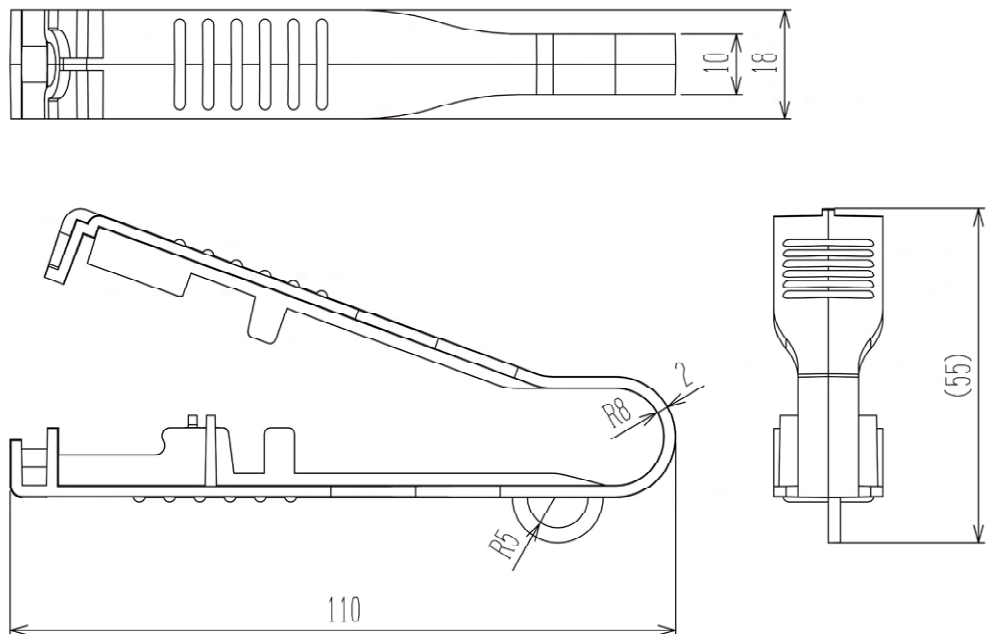

通
信
用




近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123


光ファイバケーブル保護カバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
PC47220	Φ75	一般樹脂	スパイラルハンガー 60mm (L)	30
PC48220	Φ85		スパイラルハンガー 75mm (L L)	20

◆保護カバーは、スパイラルハンガーの60mm・75mmそれぞれに適合する設計になっています。また、ラインファスナーでスパイラルハンガーに固定できます。

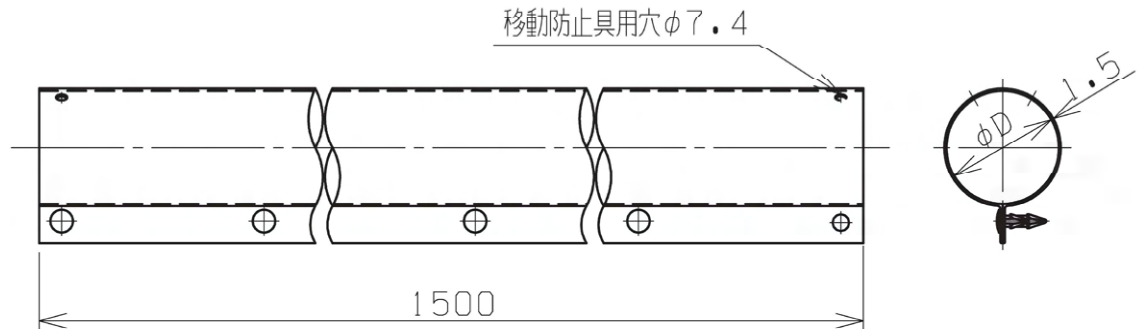


寸 法 表		連結方法
種類	規格 D	
φ75	75	重ね合わせて ボタン止め
φ85	85	



ラインファスナー


〔メッシュタイプ〕

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
PC47230	Φ75	一般樹脂	スパイラルハンガー 60mm (L)	20

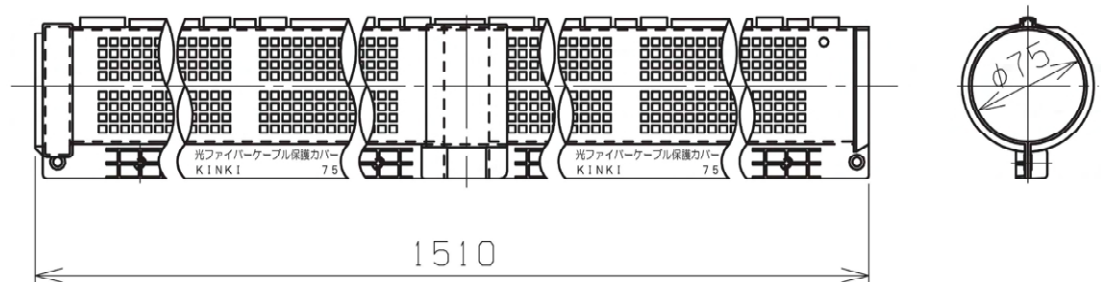


ケーブル保護カバー

製品コード	種類	材 質	適 用	梱包単位
PC48110	85	一般樹脂	スパイラルハンガー 75mm (LL)	30

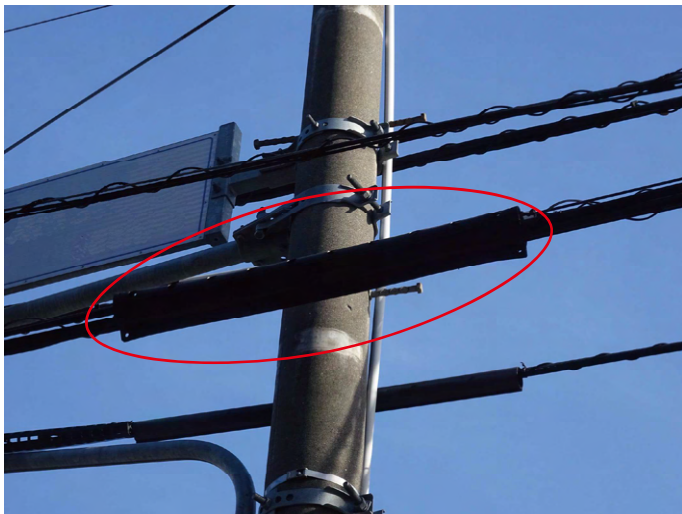


◆概 要


1. 重ね合わせ構造で連結が簡単
2. スペーサーボタンを嵌め、カバー下側に開口部を設けて水抜き対策
3. 5本を重ね合わせることで保管スペースが大幅に節約でき、工事現場への運搬効率UP

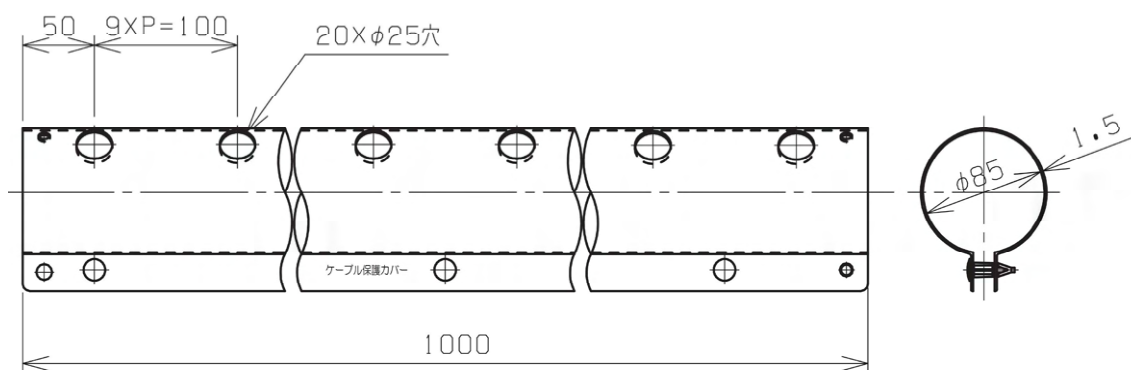

◆取 付



重ねた梱包

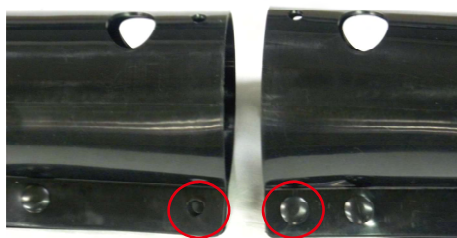

接続ボタン



連結

通
信
用



近畿電機株式会社

お問い合わせ先 ☎052-931-3123

51

支線ガード

製品コード	種 類	材 質	適 用	梱包単位
GS50010	単支線ガード(小)	一般樹脂	S・M支線アンカー 9×215～15×270支線ロッド	10
GS50020	単支線ガード(大)		S・M支線アンカー 22×270支線ロッド	
GS50030	Y支線ガード(A)		打込アンカー (チコー) 6～7号	



Y支線ガード (A)

◆単支線ガード (大) に上部パイプを追加するとY支線に対応できます。



単支線ガード (小)



単支線ガード (大)



ナットゆるみ止め

製品コード	種 類	A	B	材 質	特 徴	梱包単位
ZN50010	10mm	10	26	一般樹脂	ナットの脱落事故を未然に防ぎます。	500
ZN50020	12mm	12	28			
ZN50030	16mm	16	30			



足場ソケットキャップ


製品コード	種類	D	材 質	特 徴	梱包単位
DS50010	小	14	一般樹脂	アームおよび電柱のムダ穴を防ぎます。	5000
DS50020	大	17			

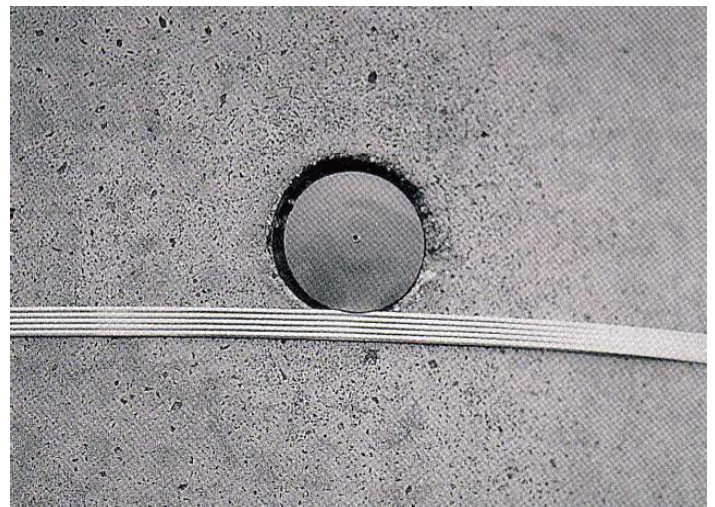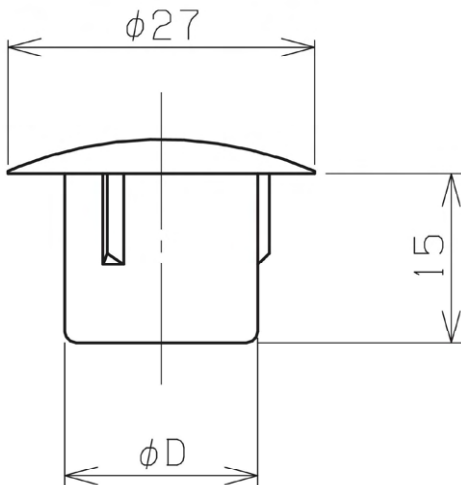

その他

柱体外接地測定端子


製品コード	材 質	適 用	梱包単位
DE50020	一般樹脂	アース線 8mm ² 14mm ²	100

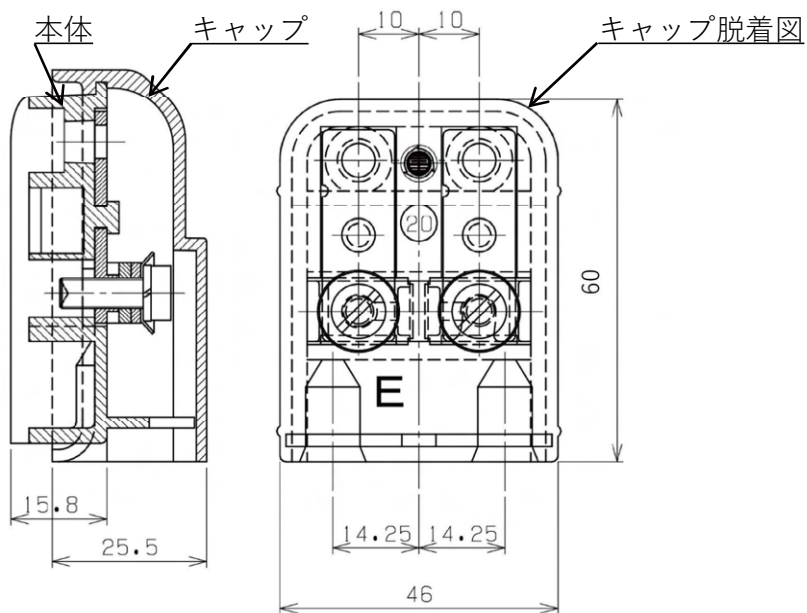

大型電柱札


製品コード	梱包単位
ZI50012	100

- ◆電柱番号の表示等に使用します。
- ◆ご要望に応じてマークおよび文字数は変更可能です。
- ◆販売単位は応談可能です。

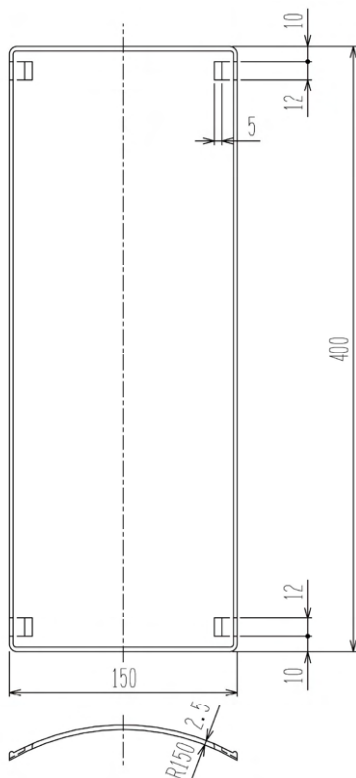

支線上部防護管

製品コード	材 質	特 徴	梱包単位
GS50210	一般樹脂	支線電柱側に取り付け、漏れ電流に対する絶縁をします。	50

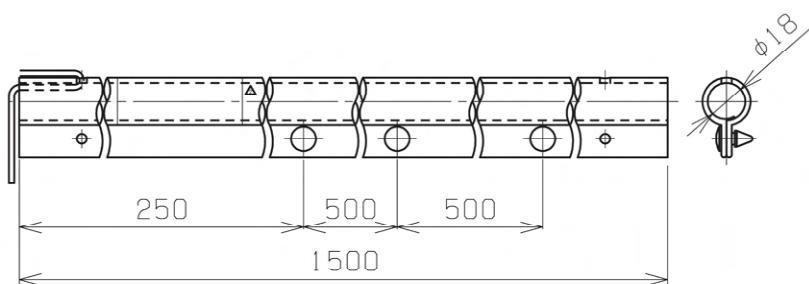


設計クイ


製品コード	梱包単位
ZK50012	200

◆建柱場所の表示に使用します。

大

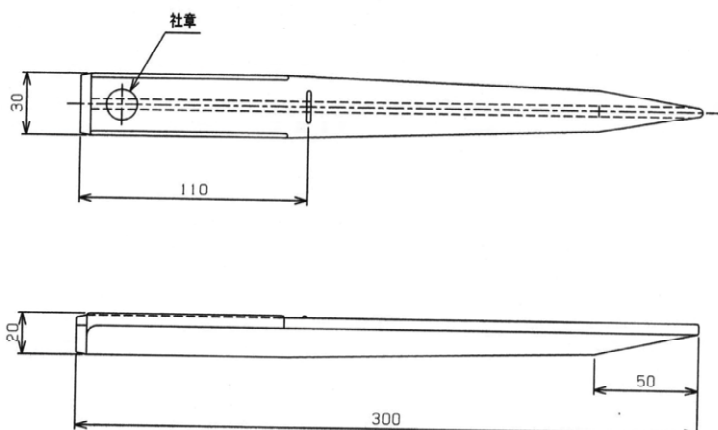

小

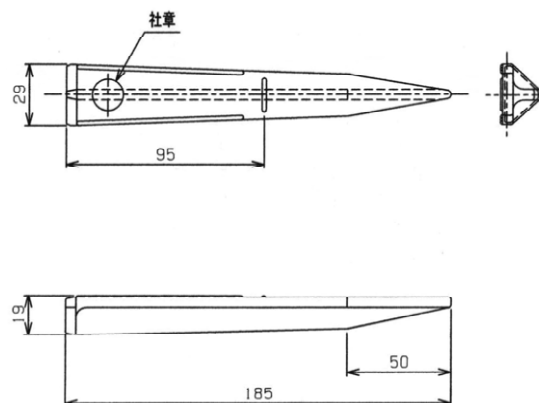

その他



近畿電機株式会社


お問い合わせ先 ☎052-931-3123

55

バケット車用内フック

製品コード	梱包単位
ZB50012	5

◆工具・材料を内フックに引掛けて、足元スッキリ、作業性アップ！

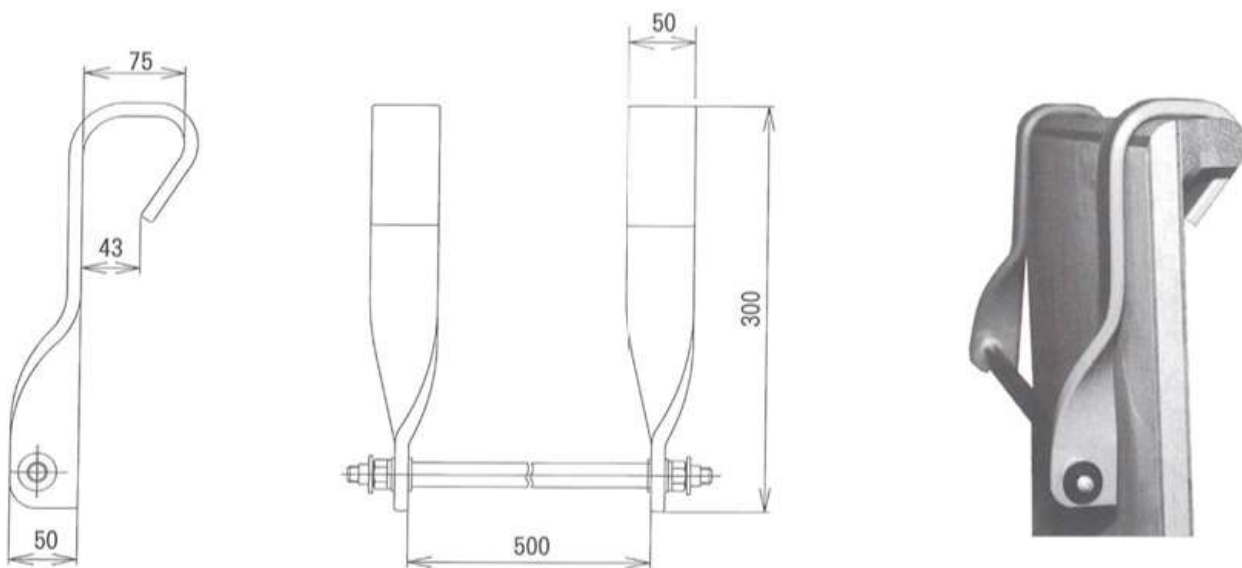

接地抵抗低減剤『コロイドカーボン』

製品コード	梱包単位
ZC50012	1

◆【目的】

土質改良剤であり、埋設地線、接地棒、接地シート等と併用し、近傍の土質改良剤として使用します。

◆【特徴】

- ・微粒ブラックカーボンの水溶液に表面活性剤と多少の電解質を加えコロイド状にしたものであり無公害です。
- ・大地に挿入すれば近傍の土壤に吸着して定位置を変えることがなく、酸化腐食等によって消失することはありません。又、電解質形の低減剤と異なり、土質が経年的に変化することはありません。
- ・1パック 15kg になります。

【CP敷設】

【低減剤適用】

【CPへの適用例】



近 畿 電 機 株 式 会 社

本 社	〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉二丁目 29 番 6 号 TEL 052-931-3123 FAX 052-931-0563
江南工場	〒483-8222 愛知県江南市赤童子町藤宮 183 番地 TEL 0587-55-0175 FAX 0587-54-7388
刈谷工場	〒448-0006 愛知県刈谷市西境町富士見 58 番 1 号 TEL 0566-36-2253 FAX 0566-36-3793
東京支店	〒142-0063 東京都品川区 TEL 0120-53-1256 FAX 0120-53-1257
広島工場	〒731-5109 広島県広島市佐伯区石内北 4 丁目 2 番 1 号 TEL 082-208-3260 FAX 082-208-3261
九州営業所	〒830-1226 福岡県三井群大刀洗町大字山隈405 番 1 号 TEL 0942-77-5640 FAX 0942-77-5641
九州工場	〒830-1226 福岡県三井群大刀洗町大字山隈405 番 1 号 TEL 0942-77-1371 FAX 0942-77-5641

ホームページ

<http://www.kinkidenki.co.jp>

